



GM LIGHTROLL® 10/12

– Die gleitende Verglasung –

Unten laufendes Schiebesystem für 10 und 12 mm Glas

Maximales Schiebeglasgewicht: 80 kg



Transparentes, rahmenloses Schiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen

Die Schiebegläser laufen auf 2, 3, 4 oder 5 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine maximale Öffnungsmöglichkeit von 80 %.

GM LIGHTROLL® 10/12 ist ein Schiebesystem, das komplett aus korrosionsgeschützten Materialien besteht. Das Schiebesystem wurde für die Außenanwendung entwickelt und ist seit vielen Jahren im Einsatz. Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen. Durch die spezielle Konstruktion können Ausdehnungen und geringfügige Bauhöhenveränderungen im Element ausgeglichen werden. Dies ist ein wichtiger Systemvorteil für eine störungsfreie und wartungsarme Funktionalität des Systems.

Beschlagteile:

Sämtliche Beschlagteile sind korrosionsgeschützt und verdeckt in den Profilen montiert.

Laufwagen:

Die Schieber aus ESG SECURMART® laufen unten auf kunststoffummantelten Edelstahlkugellagerrollen, welche durch Drehen des Laufwerks eine Höhenverstellung um 2 mm ermöglichen.

Anfrage-/Bestellformular	Seite 72–73
Profile/Zubehör	Seite 74–79
Montageanleitung	Seite 205–207
Ausschreibungstext	Seite 228–229

Komfortpaket:

Durch das neu entwickelte Komfortpaket (Mitnehmerfunktion) können die Schiebegläser sowohl miteinander gekoppelt als auch zugleich verriegelt werden. Eine zusätzliche Versperrfunktion ist deshalb nicht mehr erforderlich. Zudem können die Schiebeelemente trotz der Mitnehmerfunktion frei nach links und rechts verschoben werden. Für herausragendes Design wurde das Komfortpaket mit dem iF Award ausgezeichnet.

Dichtigkeit:

Senkrechte Dichtungsprofile mit kontrollierter Wasserableitung und wetterfesten Nylonbürsten schützen vor Wind und Regen.

Entwässerung:

Durch die entsprechenden Fräsungen in der unteren Laufschiene ist eine optimale Wasserableitung an der Profiloberfläche gewährleistet.

Sicherheit:

Das System ermöglicht eine einfache Montage. Zusätzlichen Schutz bieten Steckriegel und Druckzylinderschlösser.

GM LIGHTROLL® 10/12

Im Gegensatz zu gerahmten Systemen werden beim Schiebesystem GM LIGHTROLL® nicht die einzelnen Gläser durch eine Einrahmung, sondern das ganze System durch eine horizontale, optisch äußerst zurückhaltende, Struktur betont. Bei einem Verzicht auf die senkrechten Dichtungsprofile ist durch die Spaltlüftung zwischen den Schiebegläsern eine dauernde Hinterlüftung gesichert.

GM LIGHTROLL® ist besonders dann einsetzbar, wenn das Gewicht des Schiebesystems auf den Boden oder die Brüstung abgetragen werden kann und die Unterkonstruktion dafür geeignet ist.

Das Schiebesystem GM LIGHTROLL® ermöglicht in besonderer Art und Weise eine veränderte, verbesserte Nutzung von Balkonen und Loggien. Ohne die Optik des Hauses negativ zu verändern, besteht bei nachträglichem Einbau eines GM LIGHTROLL® Schiebesystems die Möglichkeit, den Balkon oder die Loggia intensiver zu nutzen. Weitere Vorteile können eine verbesserte Schall- und Wärmedämmung sein. Bei Neubauten können durch eine farbliche Akzentuierung die äußerst schlanken Aluminiumprofile hervorgehoben werden,

was der gesamten Glas-Aluminium-Konstruktion besonderen Ausdruck verleiht. Alle Profile haben abgerundete Kanten und bieten dadurch einen erhöhten Bedienungskomfort.

GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP:

Neu erhältlich für GM LIGHTROLL® 10/12 ist ein systemintegrierter Schutz vor Insekten.

Das feinmaschige Gewebe sowie die Abdichtung des Systems bieten einen optimalen Schutz vor „kleinen unbetenen Gästen“, gleichzeitig aber auch eine ungestörte Sicht nach draußen.

GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP überzeugt vor allem durch seine optisch integrierte Lösung – es benötigt keinen zusätzlichen Platz und die Profillbreiten des Insektenschutzes sind exakt auf die Profillbreiten des Glasschiebesystems abgestimmt. Das nachträgliche, oft mit optischen Einbußen verbundene Anbringen eines systemfremden Insektenschutzes ist nicht mehr nötig. Weitere Vorteile neben der dezenten Optik sind die einfache Bedienbarkeit und eine geräuscharme Funktion. Bestehende GM LIGHTROLL® 10/12 Systeme lassen sich problemlos nachrüsten.




GM LIGHTROLL® 10/12


Komfortpaket:

Durch die entwickelte Funktion ist sowohl eine Mitnahme- als auch eine Sperrfunktion ausführbar. Im Gegensatz zu anderen Systemen ist bei dieser Funktion auch ein einfaches Entriegeln und Verschieben der Elemente möglich.

Komfortpaket:



Entriegelung:

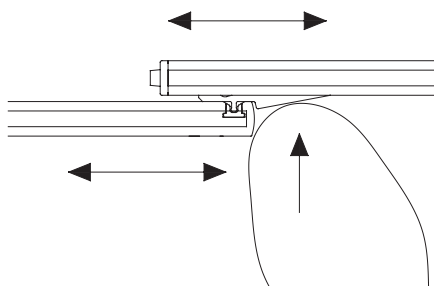

Komfortpaket herkömmlich:

Herkömmliche Schiebesysteme mit Mitnehmerfunktion können systembedingt nur als Komplettpaket nach rechts oder links verschoben werden.



Mitnehmerfunktion Glas Marte:

Durch die speziell von Glas Marte entwickelte Funktion können die Elemente sowohl als Komplettpaket als auch einzeln nach rechts **und** links verschoben werden. Dies bedeutet, dass an jeder beliebigen Stelle ein Durchgang möglich ist.



GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP

Systemintegrierter Insektenschutz:


GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP überzeugt vor allem durch seine optisch integrierte Lösung – es benötigt keinen zusätzlichen Platz und die Profilbreiten des Insektenschutzes sind exakt auf die Profilbreiten des Glasschiebesystems abgestimmt. Das nachträgliche, oft mit optischen Einbußen verbundene Anbringen eines systemfremden Insektenschutzes ist nicht mehr nötig. Weitere Vorteile neben der dezenten Optik sind die einfache Bedienbarkeit und eine geräuscharme Funktion.



GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP:

5 Bahnen/4 Glasschiebeelemente


1. Zustand komplett geöffnet, 2. Zustand GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP in Funktion, 3. Zustand Glasschiebeelemente geschlossen



1.




2.




3.

2 Bahnen


max. Öffnung ca. 50 %




rechts




links




rechts



links



Stoß innen



Stoß außen

Typ

Seite

02/02

47

02/04


48

02/04 S


49

3 Bahnen


max. Öffnung ca. 66 %




rechts




links




rechts



links



Stoß innen



Stoß außen

03/03

51

03/06


53

03/06 S


54

4 Bahnen


max. Öffnung ca. 75 %




rechts




links




rechts



links



Stoß innen



Stoß außen

04/04


57

04/08


59

04/08 S

60

5 Bahnen
max. Öffnung ca. 80 %


rechts




links

Typ
Seite


05/05

63

GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP
3 Bahnen
max. Öffnung ca. 66 %


+ I-STOP Element

rechts




links

Typ
Seite


03/02

52

4 Bahnen
max. Öffnung ca. 75 %


+ I-STOP Element


rechts



links


04/03

58

5 Bahnen
max. Öffnung ca. 80 %


+ I-STOP Element





rechts



links




05/04

64

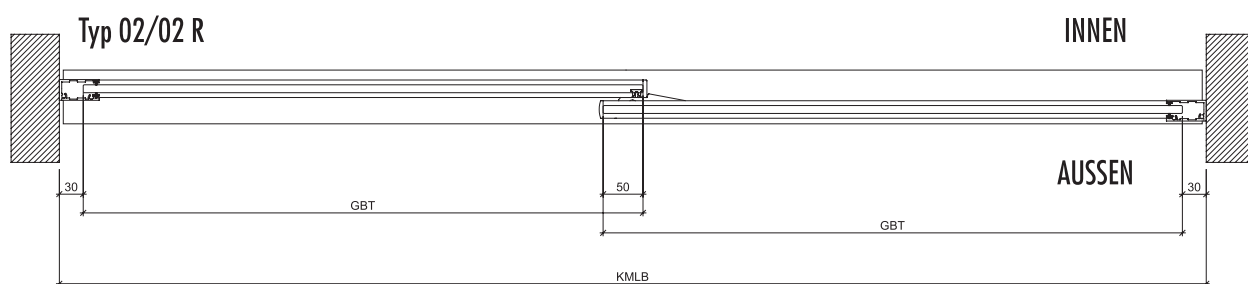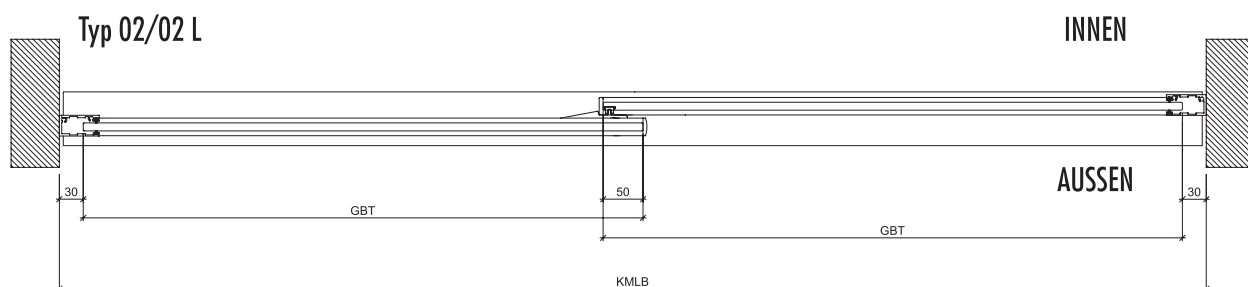
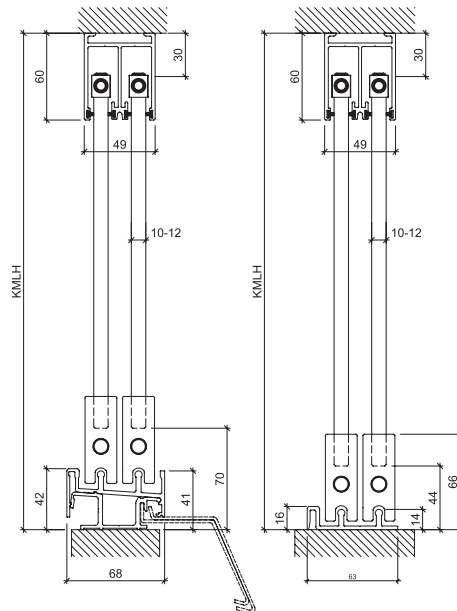
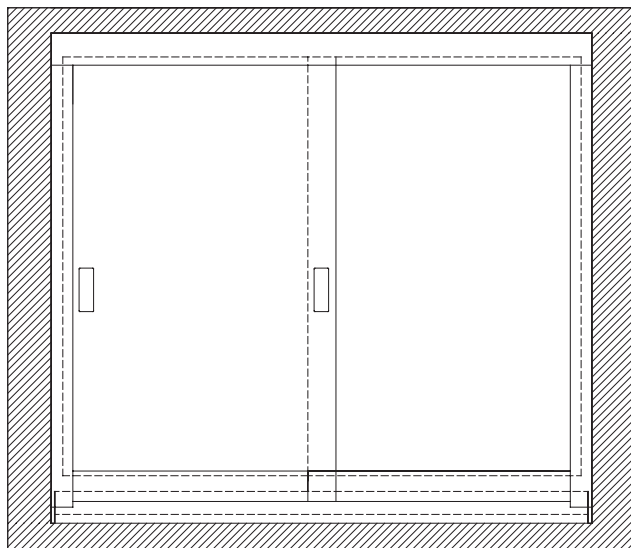


Mögliche Ausführungen
siehe Seite 71

Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

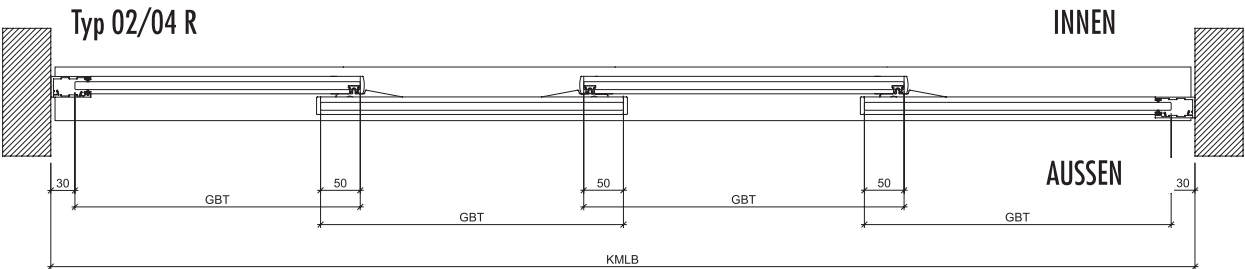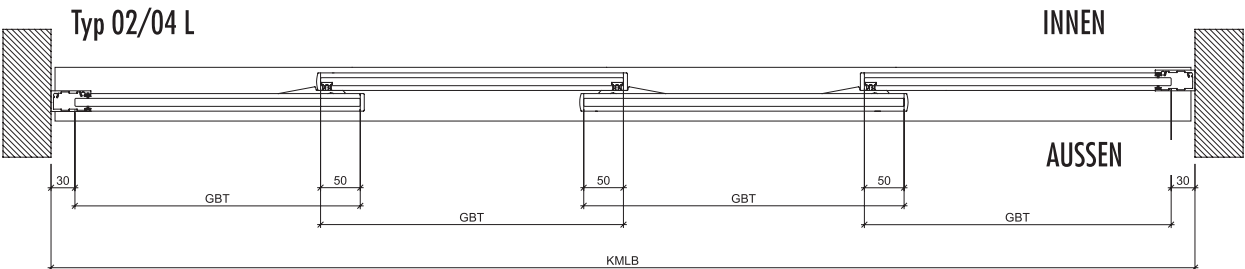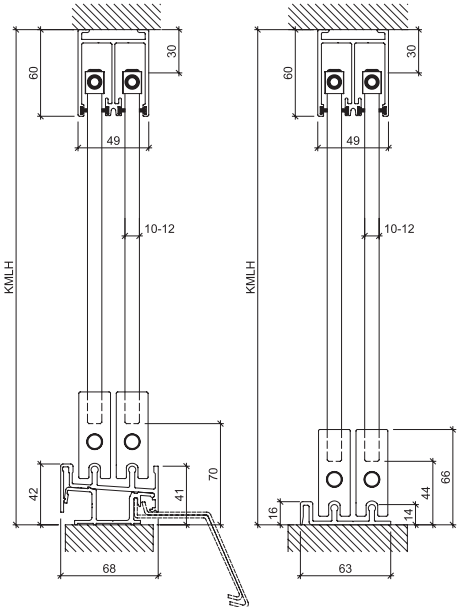


Mögliche Ausführungen
siehe Seite 71

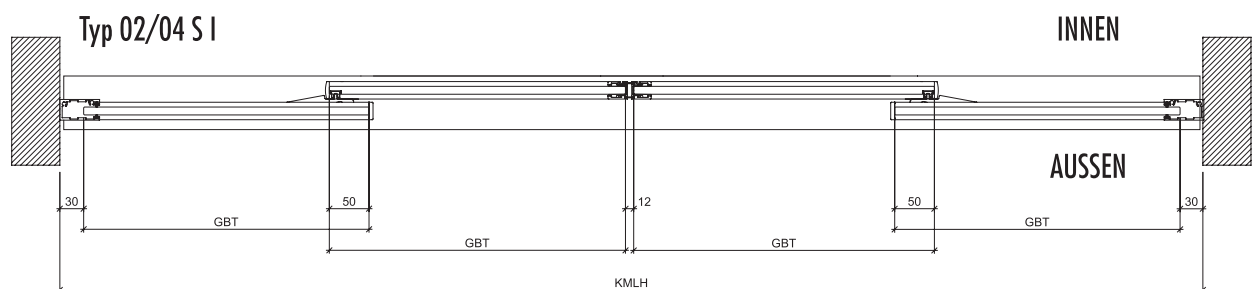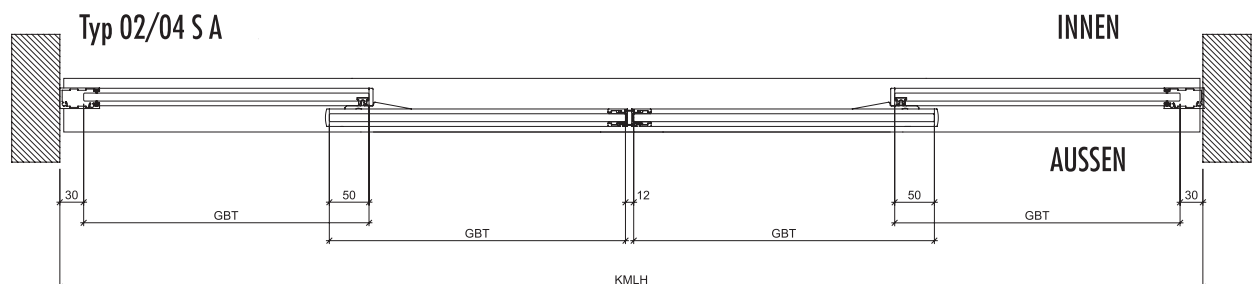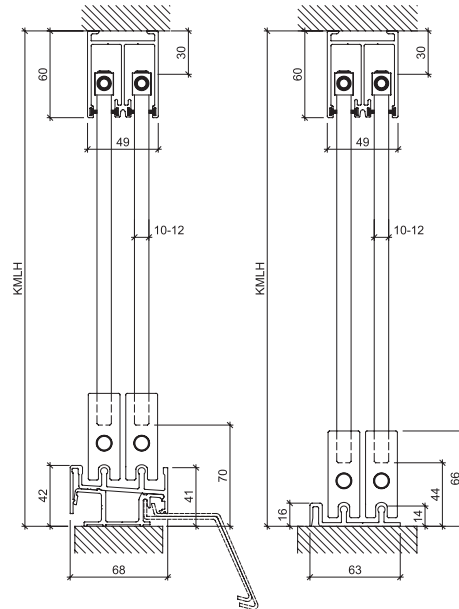

Mögliche Ausführungen
siehe Seite 71


Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlagglasche auf der letzten Katalogseite.

Detail A

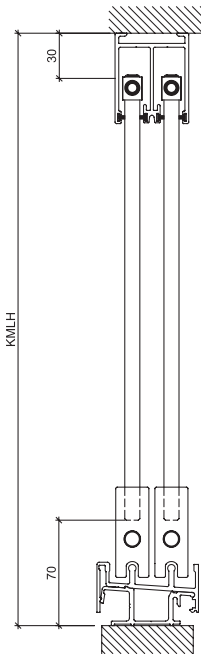

Detail D

Detail A

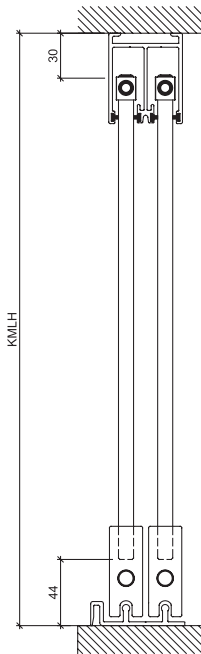


Detail E




Glashöhe (GHT):

KMLH (kleinste Mauerlichthöhe)	=	mm
Detail A	- 30 mm	
Detail D	- 70 mm	
Detail E	- 44 mm	
		mm
GHT	=	mm

Glasbreite (GBT):




KMLB (kleinste Mauerlichtbreite)	=	mm
Abzugsmaß seitlich	- 60 mm	
Abzugsmaß seitlich ohne seitl. Führungsprofile	- 22 mm	
Abzugsmaß bei Stoßsituation	- 12 mm	
Anzahl der Überstände	x 50 mm	
		mm
Summe	=	mm
: Anzahl der Schiebeelemente	=	Stk.
GBT	=	mm

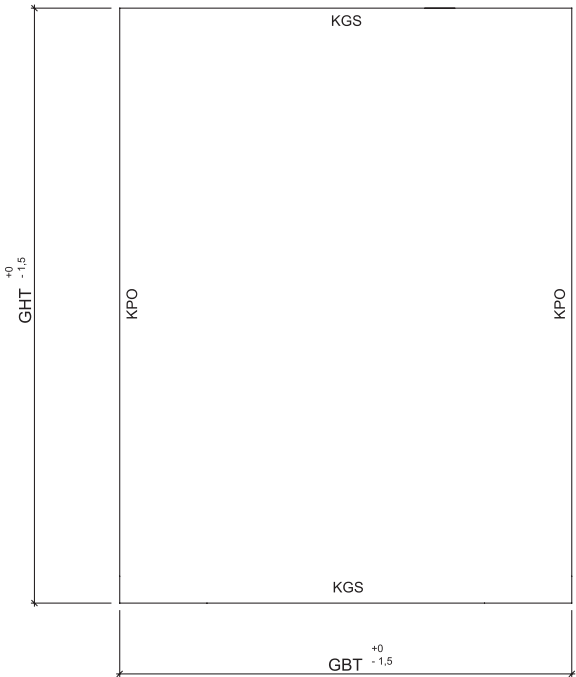

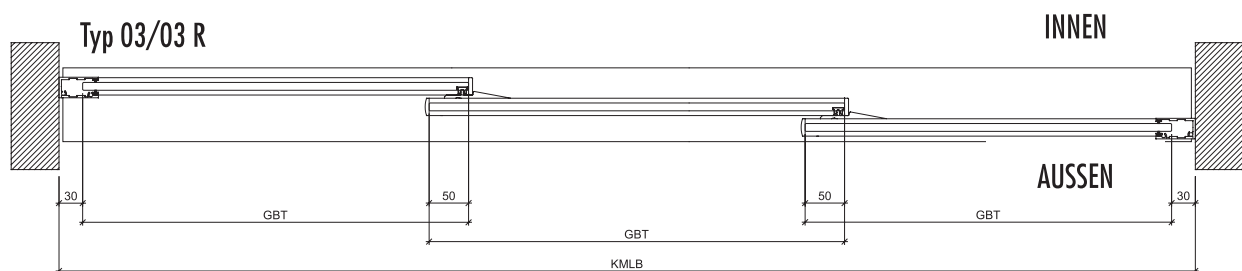
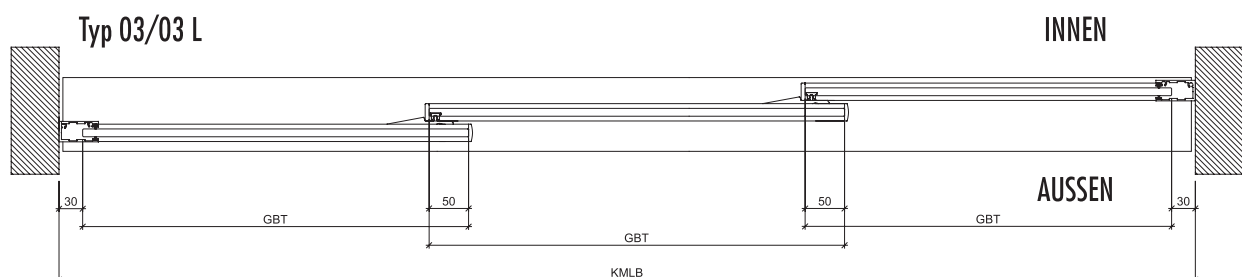
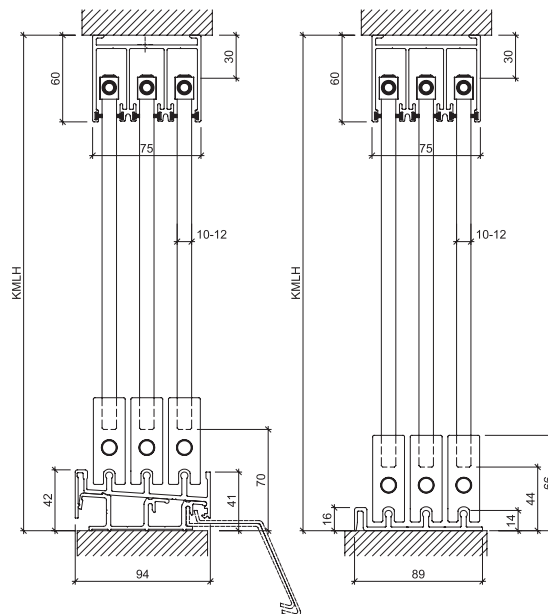


Mögliche Ausführungen
siehe Seite 71

Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

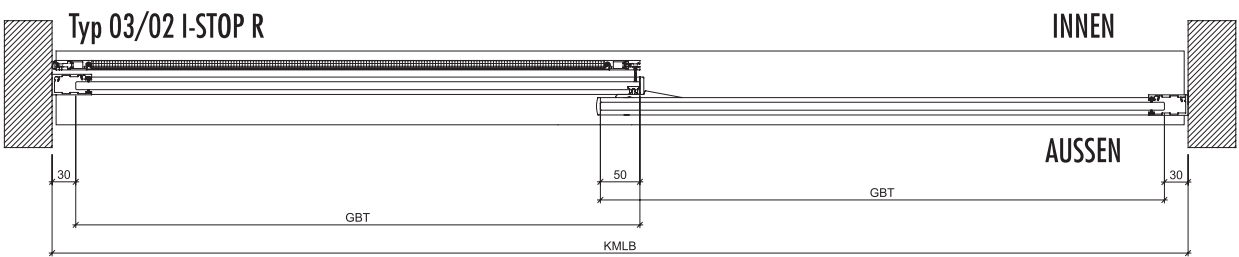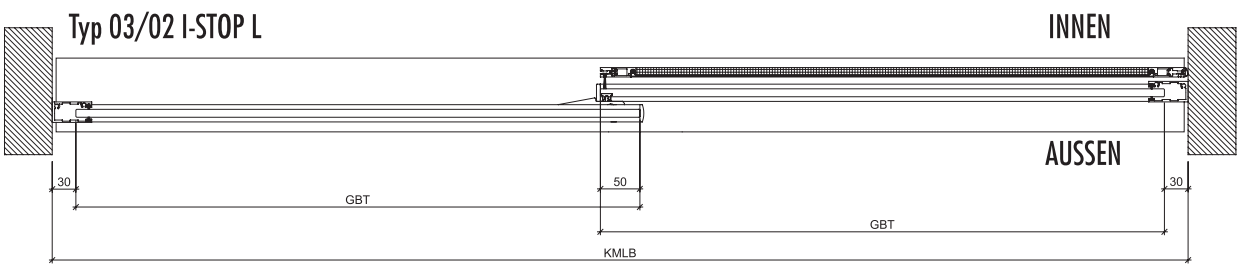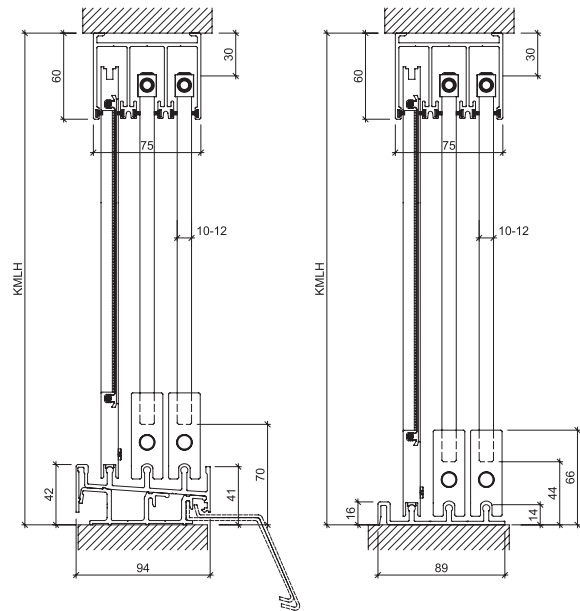




Mögliche Ausführungen
siehe Seite 71

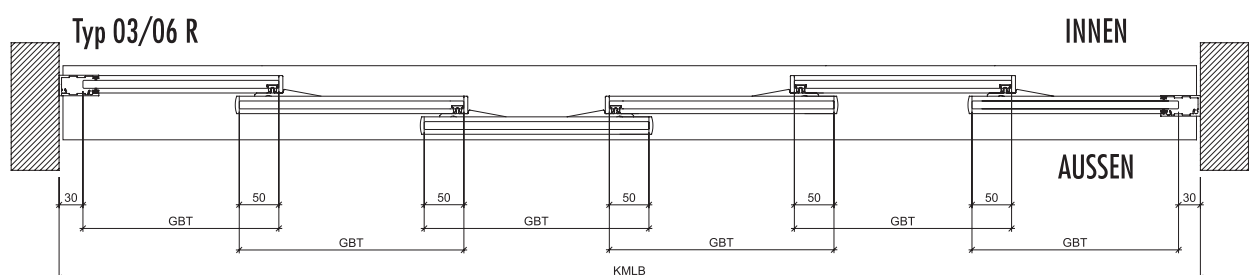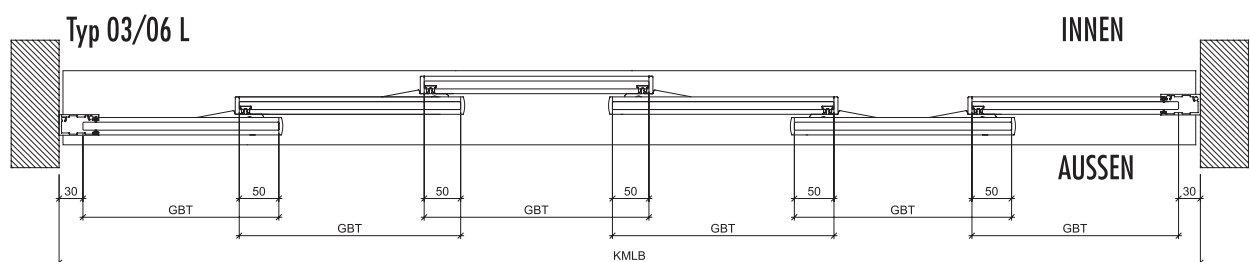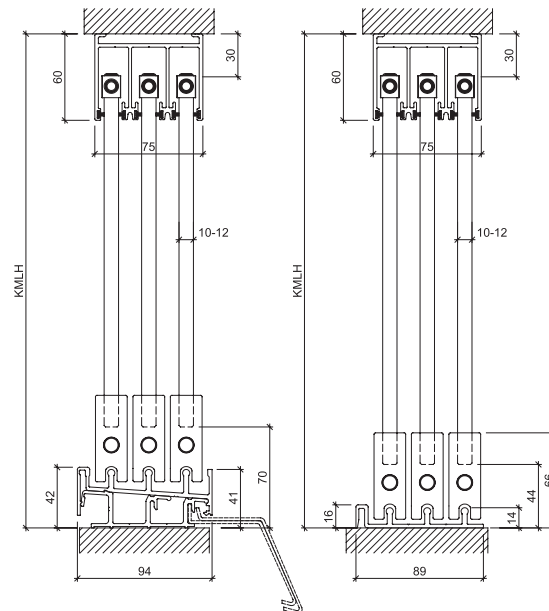

Mögliche Ausführungen

siehe Seite 71


Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

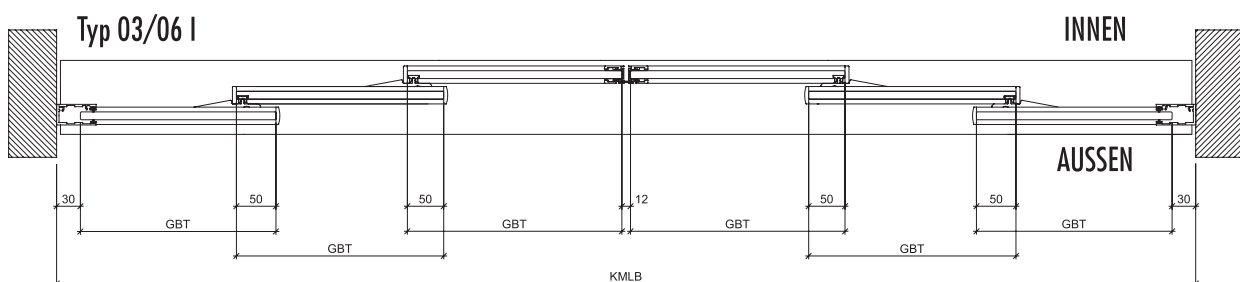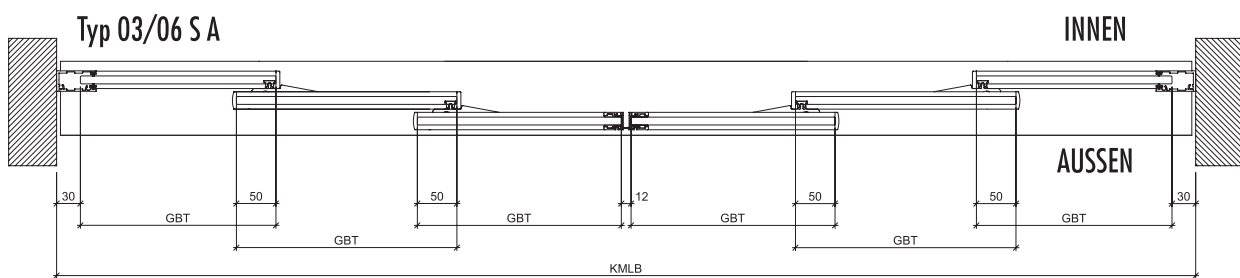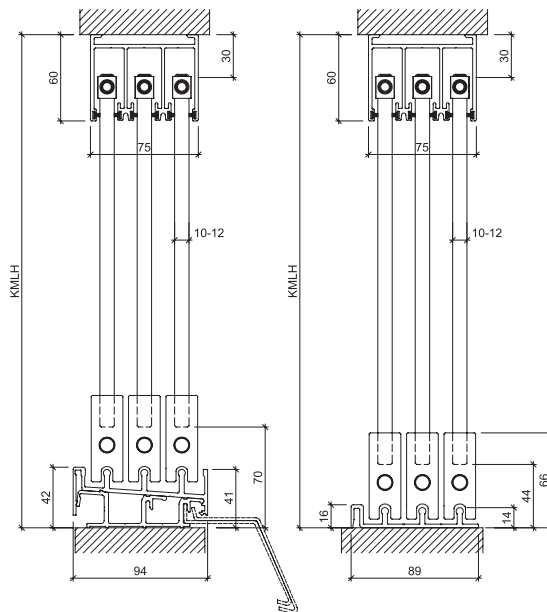


Mögliche Ausführungen

siehe Seite 71

Detail A

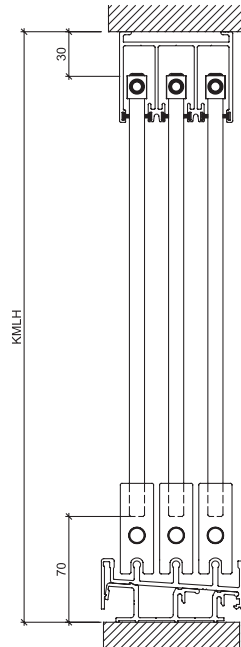

Detail A

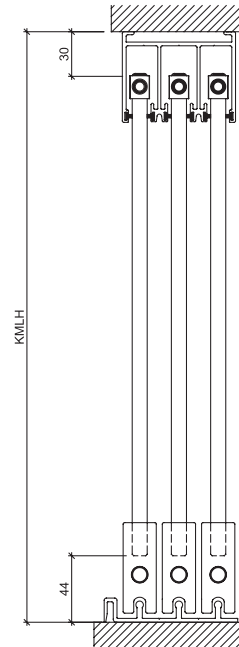

Detail D


Detail E

Glashöhe (GHT):


KMLH (kleinste Mauerlichthöhe)	=	mm
Detail A	- 30 mm	
Detail D	- 70 mm	
Detail E	- 44 mm	
		mm
GHT	=	mm

Glasbreite (GBT):

KMLB (kleinste Mauerlichtbreite)	=	mm
Abzugsmaß seitlich	- 60 mm	
Abzugsmaß seitlich ohne seitl. Führungsprofile	- 22 mm	
Abzugsmaß bei Stoßsituation	- 12 mm	
Anzahl der Überstände	x 50 mm	
		mm
Summe	=	mm
: Anzahl der Schiebeelemente	=	Stk.
GBT	=	mm

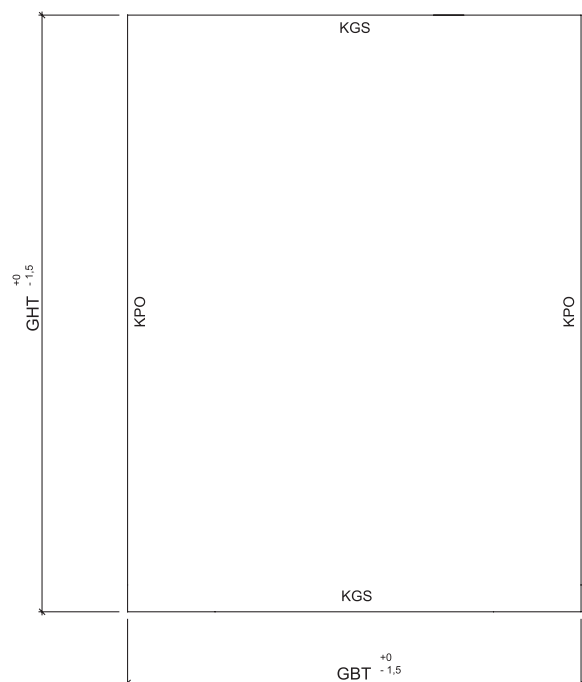

Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlagglasche auf der letzten Katalogseite.

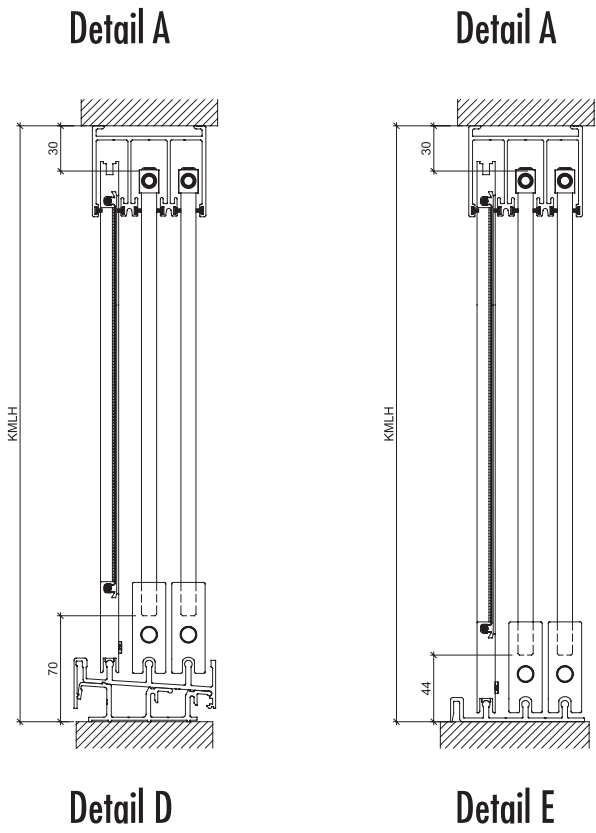





Glashöhe (GHT):

KMLH (kleinste Mauerlichthöhe)	=	mm
Detail A	- 30 mm	
Detail D	- 70 mm	
Detail E	- 44 mm	
		mm
GHT	=	mm

Glasbreite (GBT):




KMLB (kleinste Mauerlichtbreite)	=	mm
Abzugsmaß seitlich	- 60 mm	
Anzahl der Überstände	x 50 mm	mm
Summe	=	mm
: Anzahl der Schiebeelemente	=	Stk.
GBT	=	mm

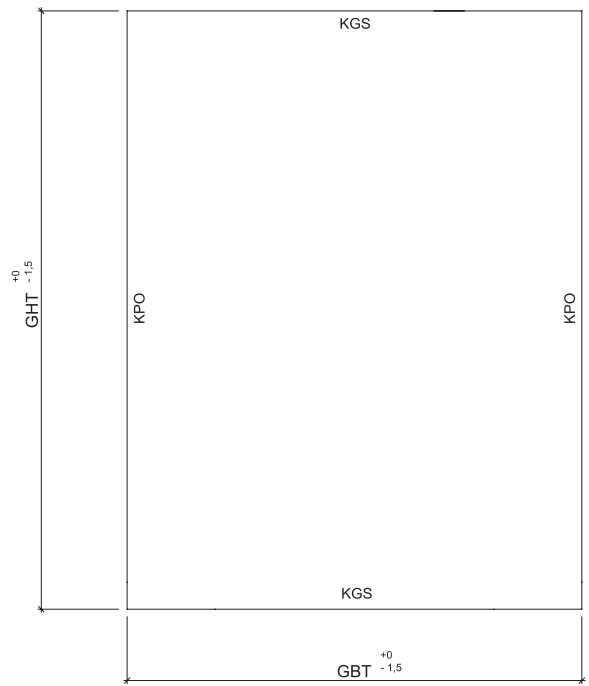

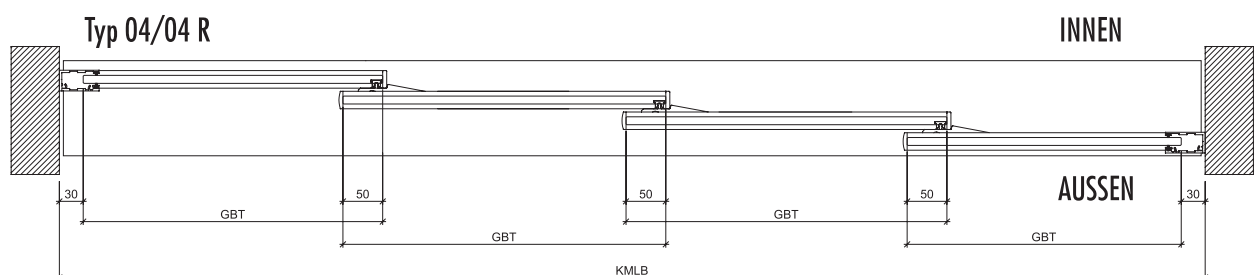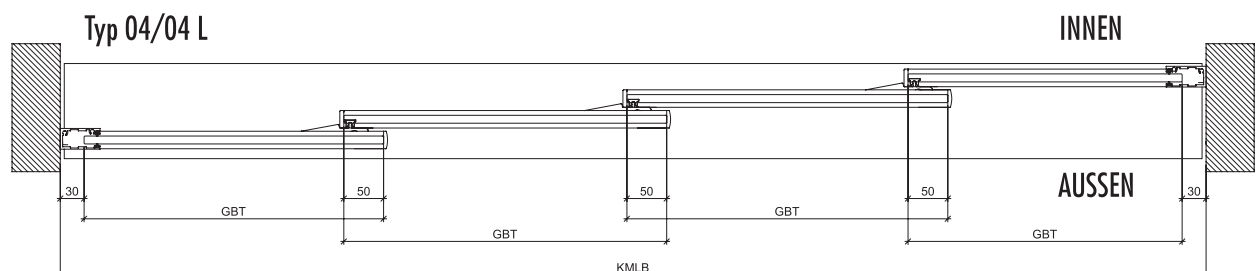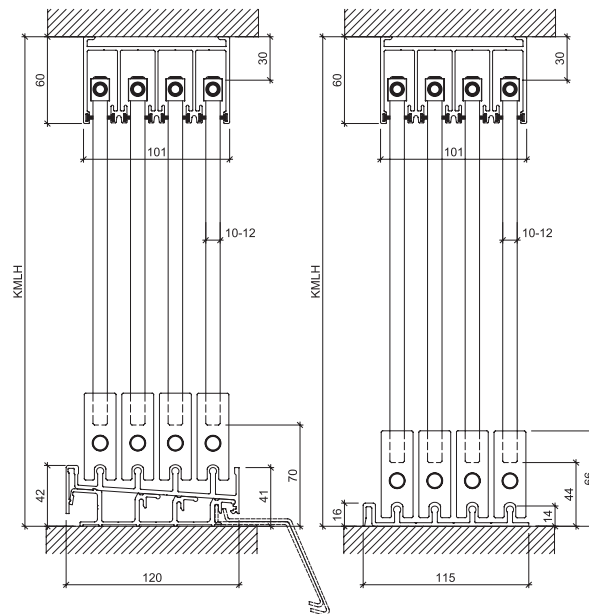




Mögliche Ausführungen
siehe Seite 71

Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlagglasche auf der letzten Katalogseite.

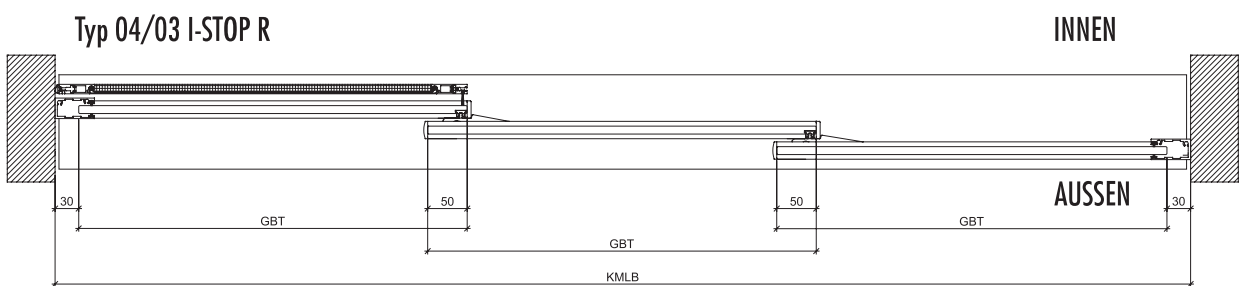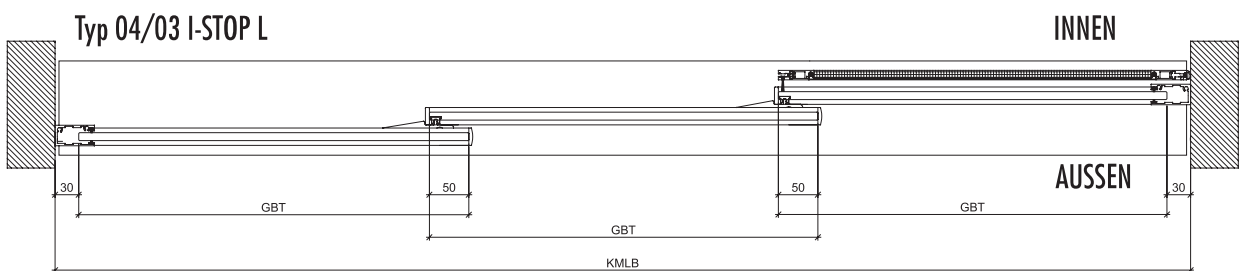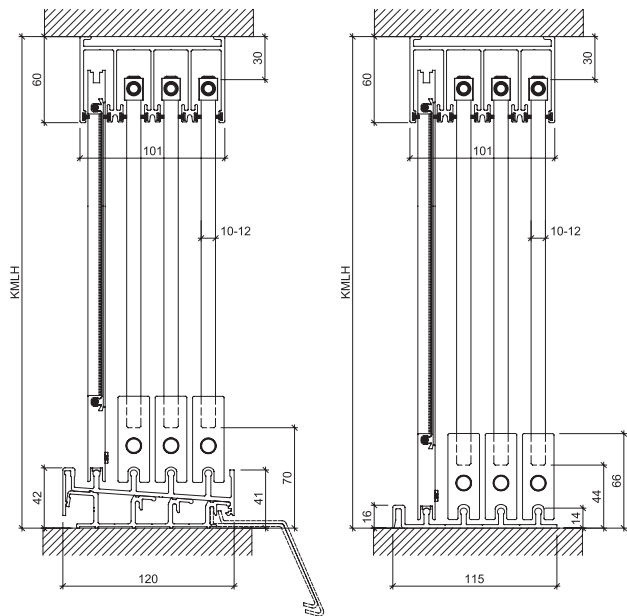

Mögliche Ausführungen




siehe Seite 71

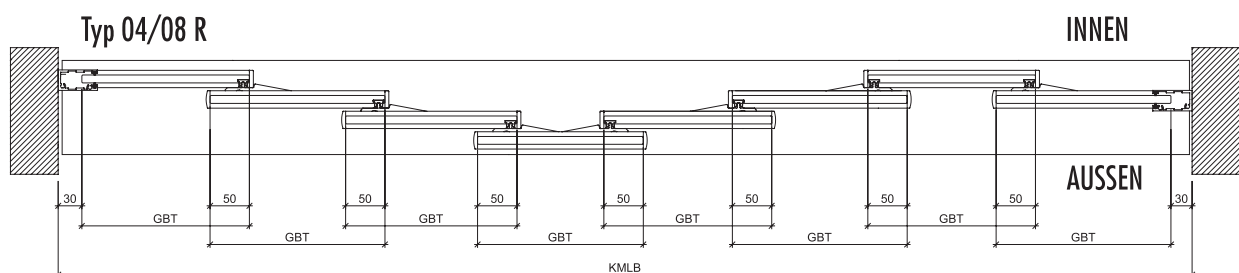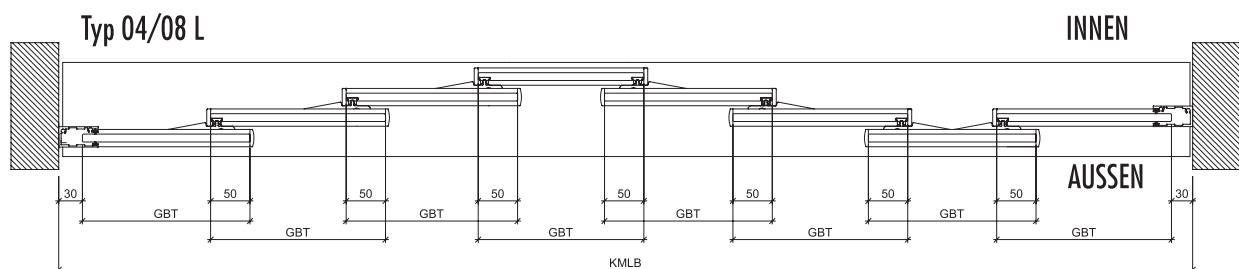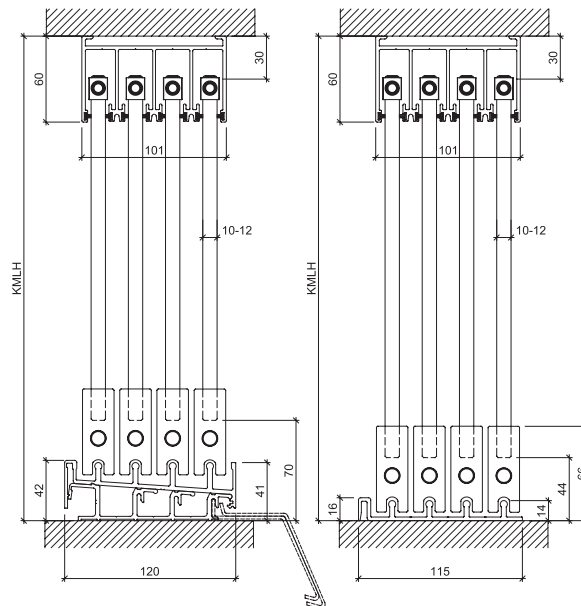

Mögliche Ausführungen


siehe Seite 71

Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

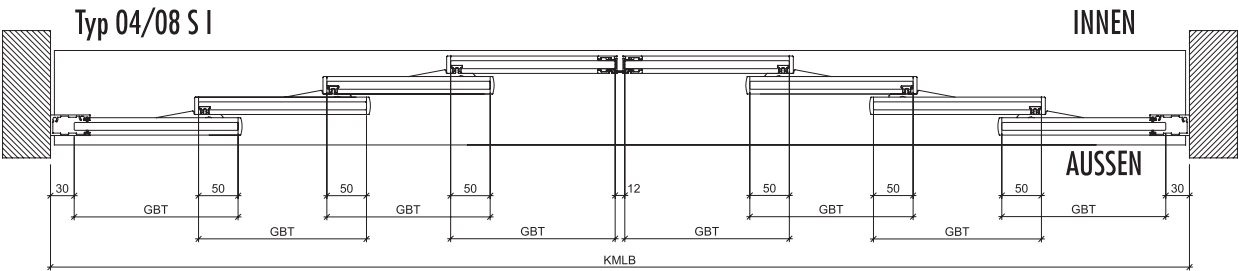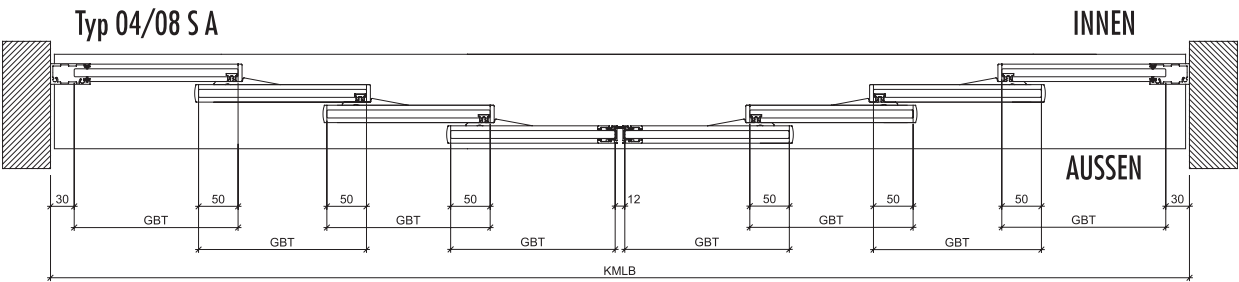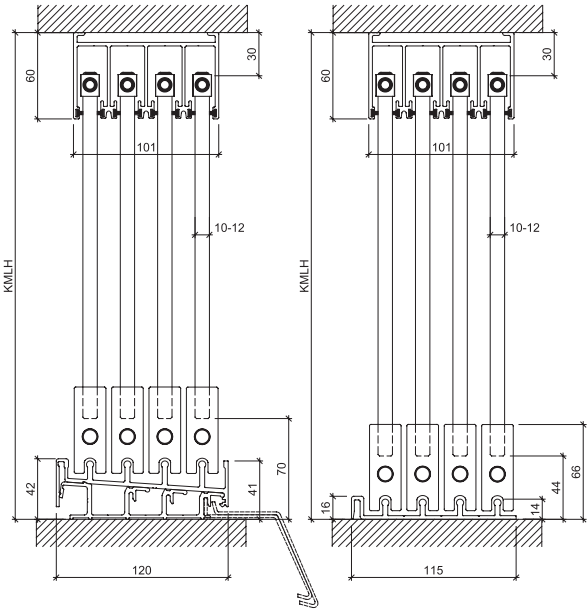

Mögliche Ausführungen

siehe Seite 71

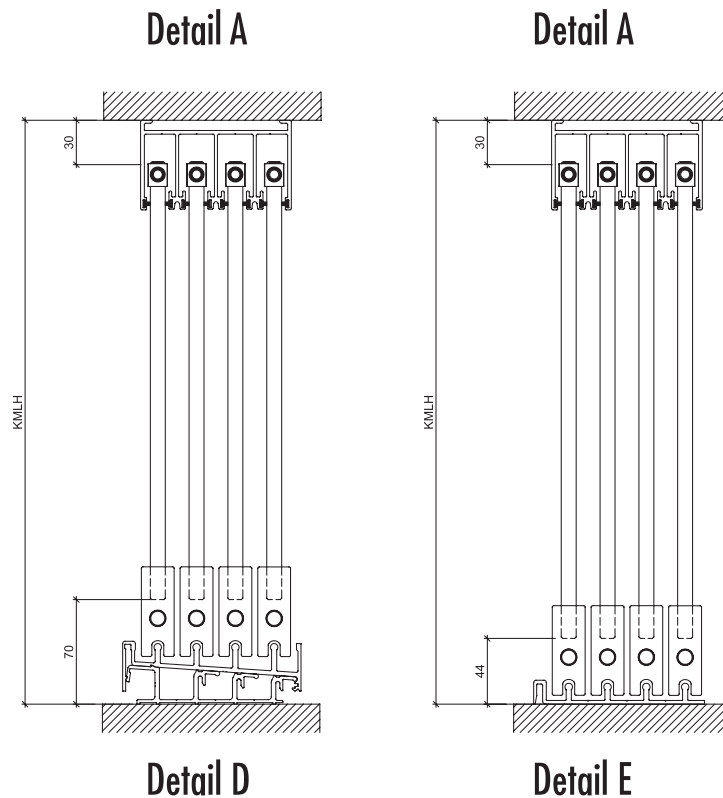


Glashöhe (GHT):


KMLH (kleinste Mauerlichthöhe)	=	mm
Detail A	- 30 mm	
Detail D	- 70 mm	
Detail E	- 44 mm	
		mm
GHT	=	mm

Glasbreite (GBT):

KMLB (kleinste Mauerlichtbreite)	=	mm
Abzugsmaß seitlich	- 60 mm	
Abzugsmaß seitlich ohne seitl. Führungsprofile	- 22 mm	
Abzugsmaß bei Stoßsituation	- 12 mm	
Anzahl der Überstände	x 50 mm	
		mm
Summe	=	mm
: Anzahl der Schiebelemente	=	Stk.
GBT	=	mm

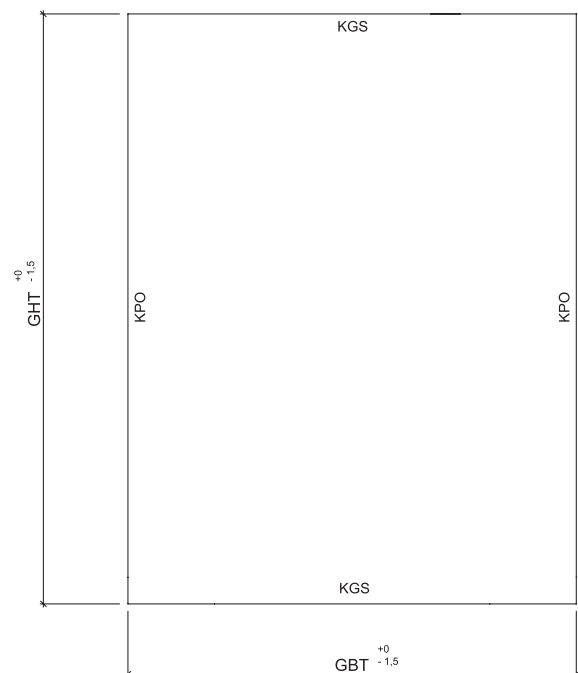

Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

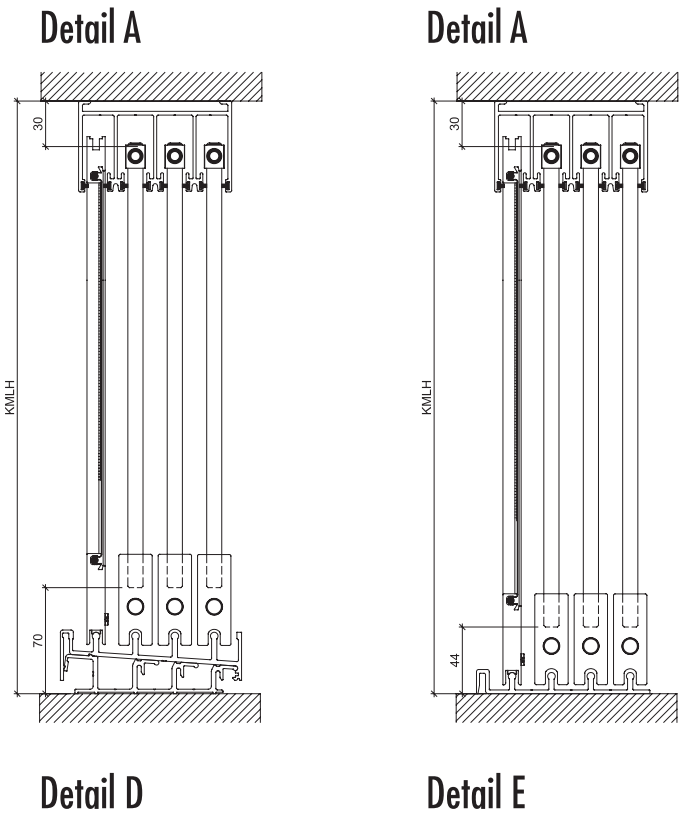






Glashöhe (GHT):

KMLH (kleinste Mauerlichthöhe)	=	mm
Detail A	- 30 mm	
Detail D	- 70 mm	
Detail E	- 44 mm	
		mm
GHT	=	mm

Glasbreite (GBT):

KMLB (kleinste Mauerlichtbreite)	=	mm
Abzugsmaß seitlich	- 60 mm	
Anzahl der Überstände	x 50 mm	mm
Summe	=	mm
: Anzahl der Schiebeelemente	=	Stk.
GBT	=	mm



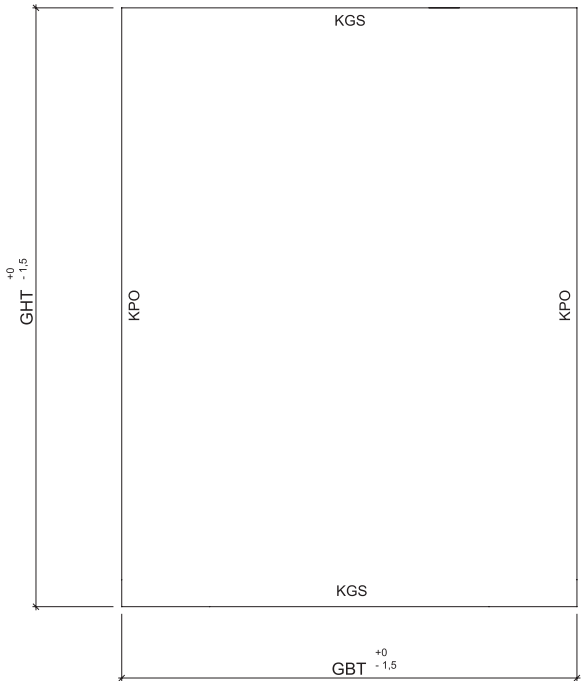


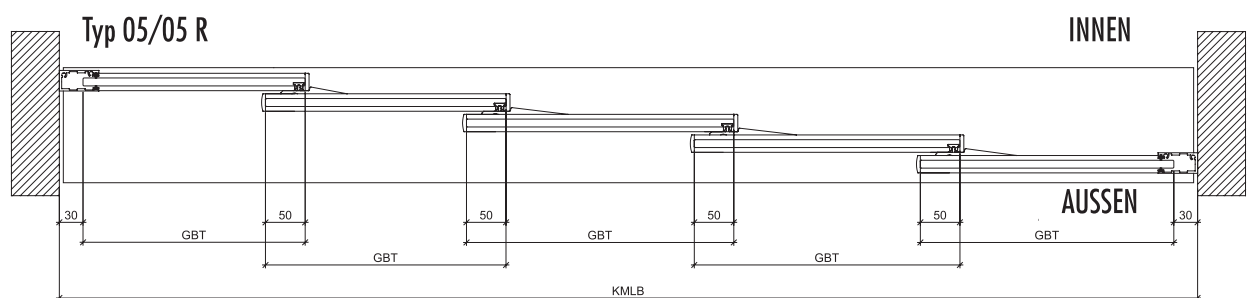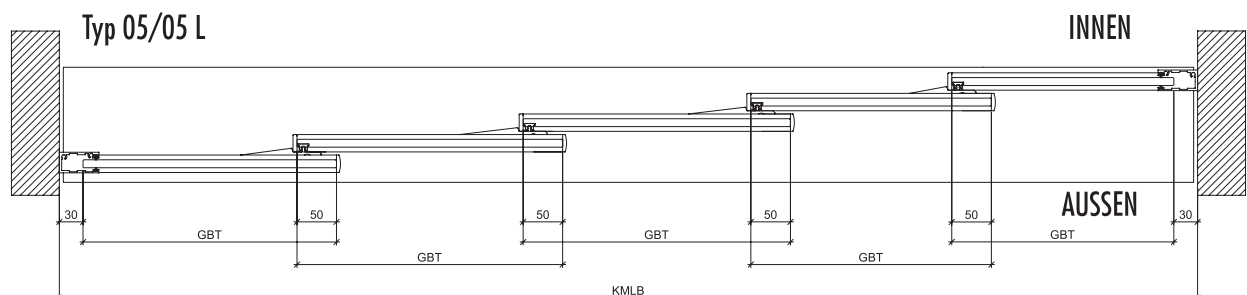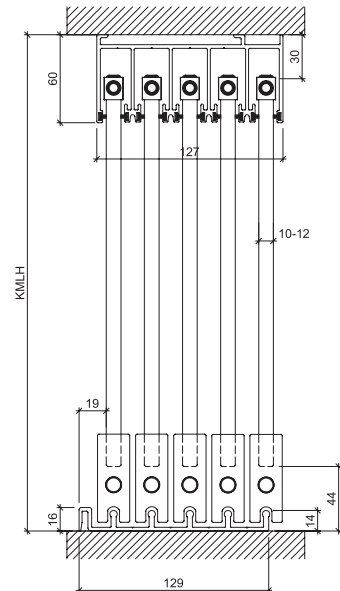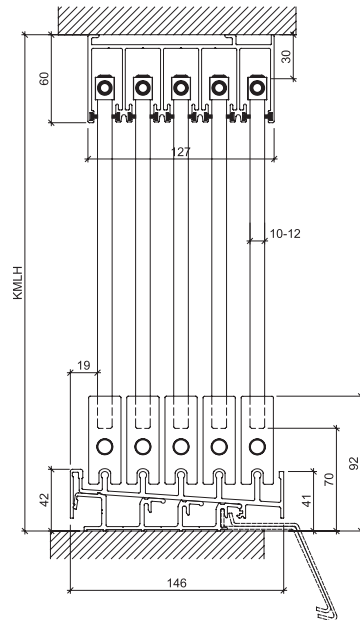

Mögliche Ausführungen

siehe Seite 71


Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

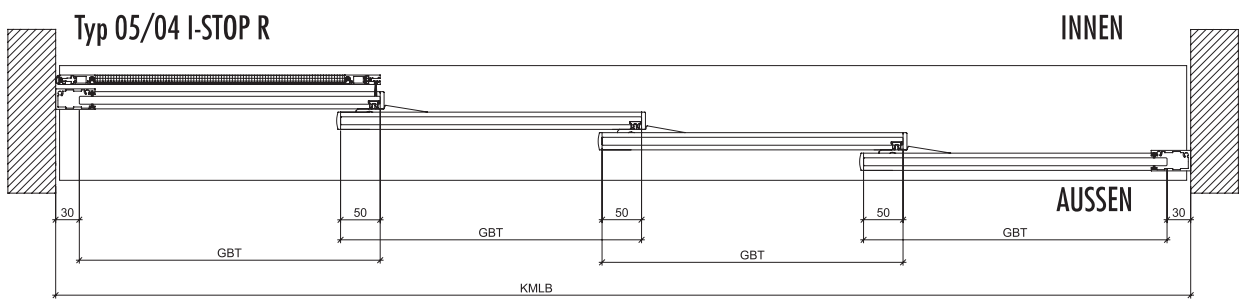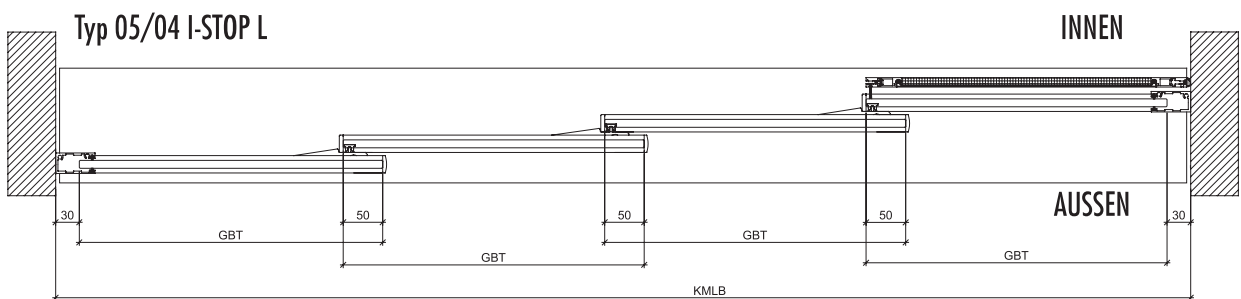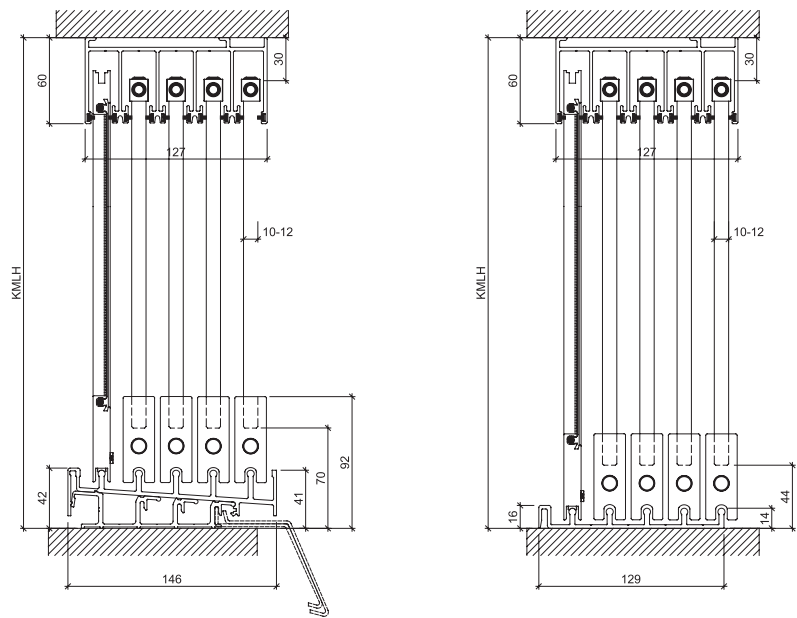

Mögliche Ausführungen


siehe Seite 71

Detail A

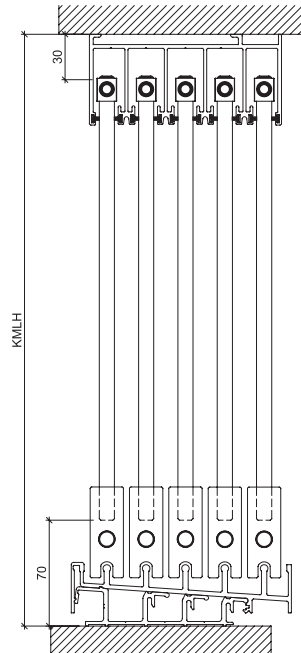

Detail D

Detail A

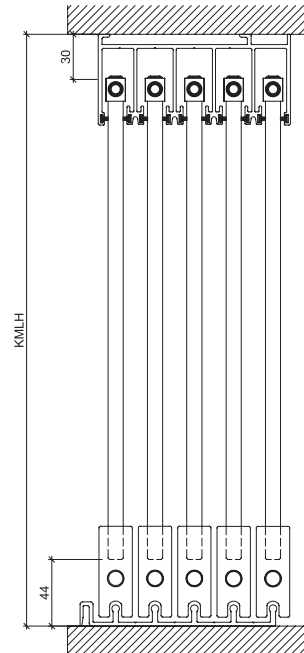


Detail E

Glashöhe (GHT):


KMLH (kleinste Mauerlichthöhe)	=	mm
Detail A	- 30 mm	
Detail D	- 70 mm	
Detail E	- 44 mm	
		mm
GHT	=	mm

Glasbreite (GBT):

KMLB (kleinste Mauerlichtbreite)	=	mm
Abzugsmaß seitlich	- 60 mm	
Abzugsmaß seitlich ohne seitl. Führungsprofile	- 22 mm	
Abzugsmaß bei Stoßsituation	- 12 mm	
Anzahl der Überstände	x 50 mm	
		mm
Summe	=	mm
: Anzahl der Schiebeelemente	=	Stk.
GBT	=	mm

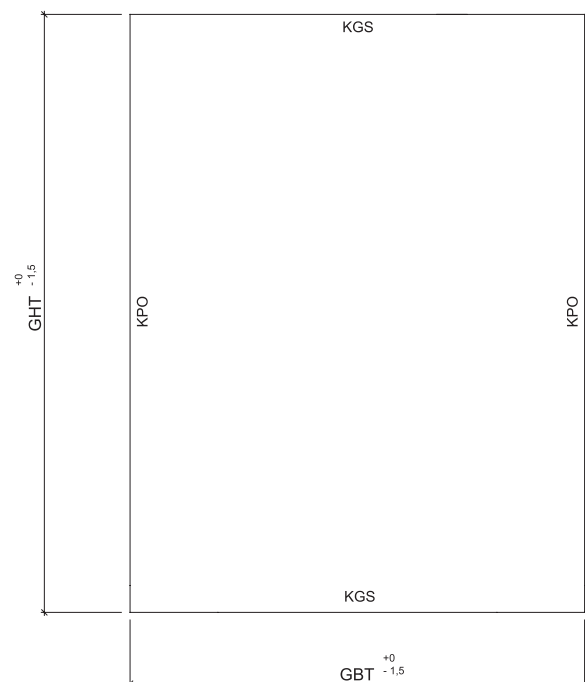

Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

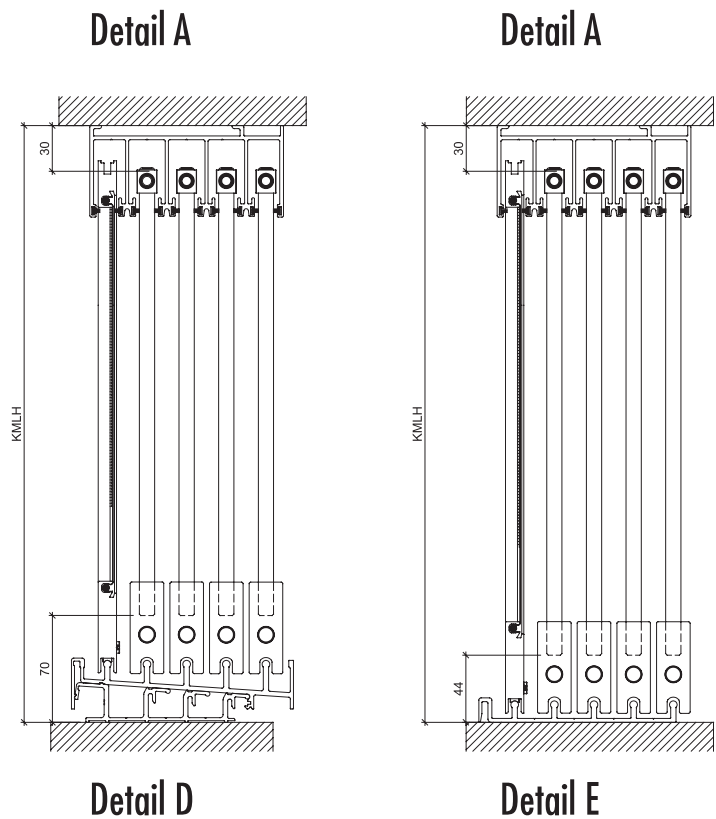



Glashöhe (GHT):

KMLH (kleinste Mauerlichthöhe)	=	mm
Detail A	- 30 mm	
Detail D	- 70 mm	
Detail E	- 44 mm	
		mm
GHT	=	mm


Glasbreite (GBT):


KMLB (kleinste Mauerlichtbreite)	=	mm
Abzugsmaß seitlich	- 60 mm	
Anzahl der Überstände	x 50 mm	mm
Summe	=	mm
: Anzahl der Schiebeelemente	=	Stk.
GBT	=	mm

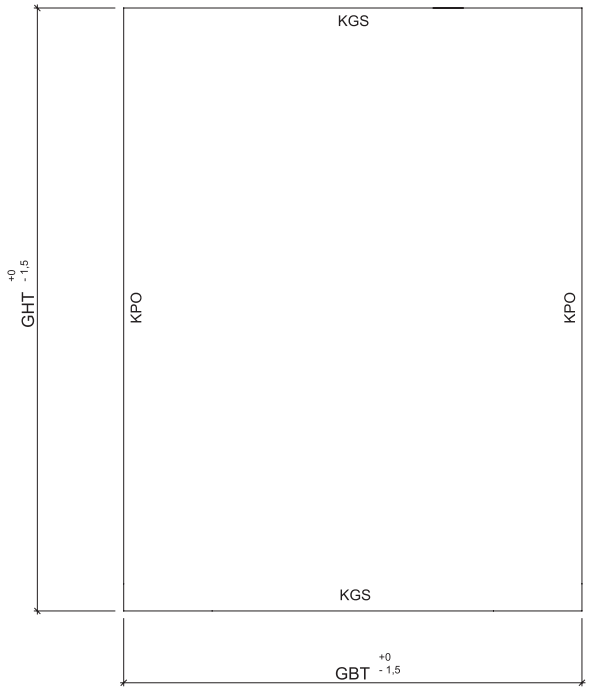

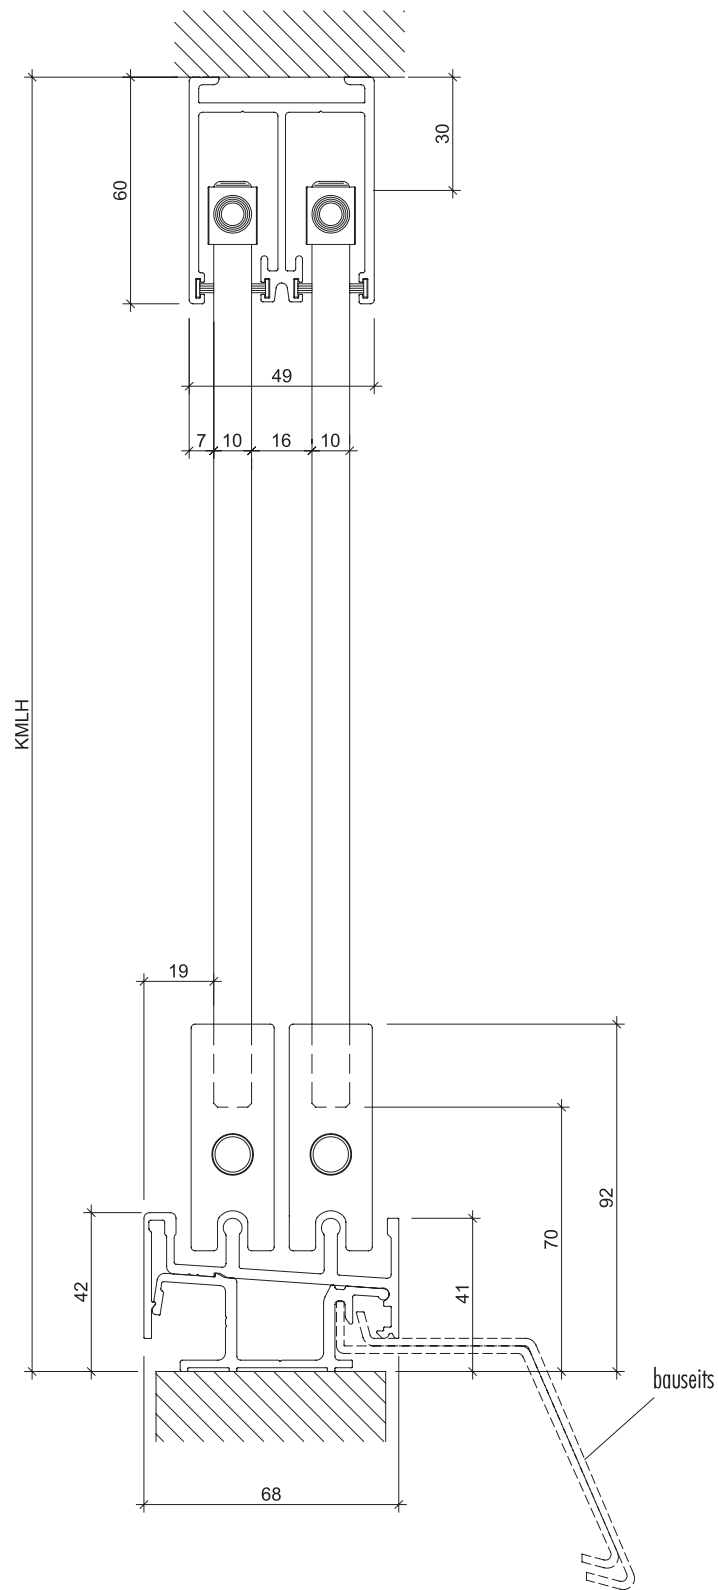


Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlagglasche auf der letzten Katalogseite.

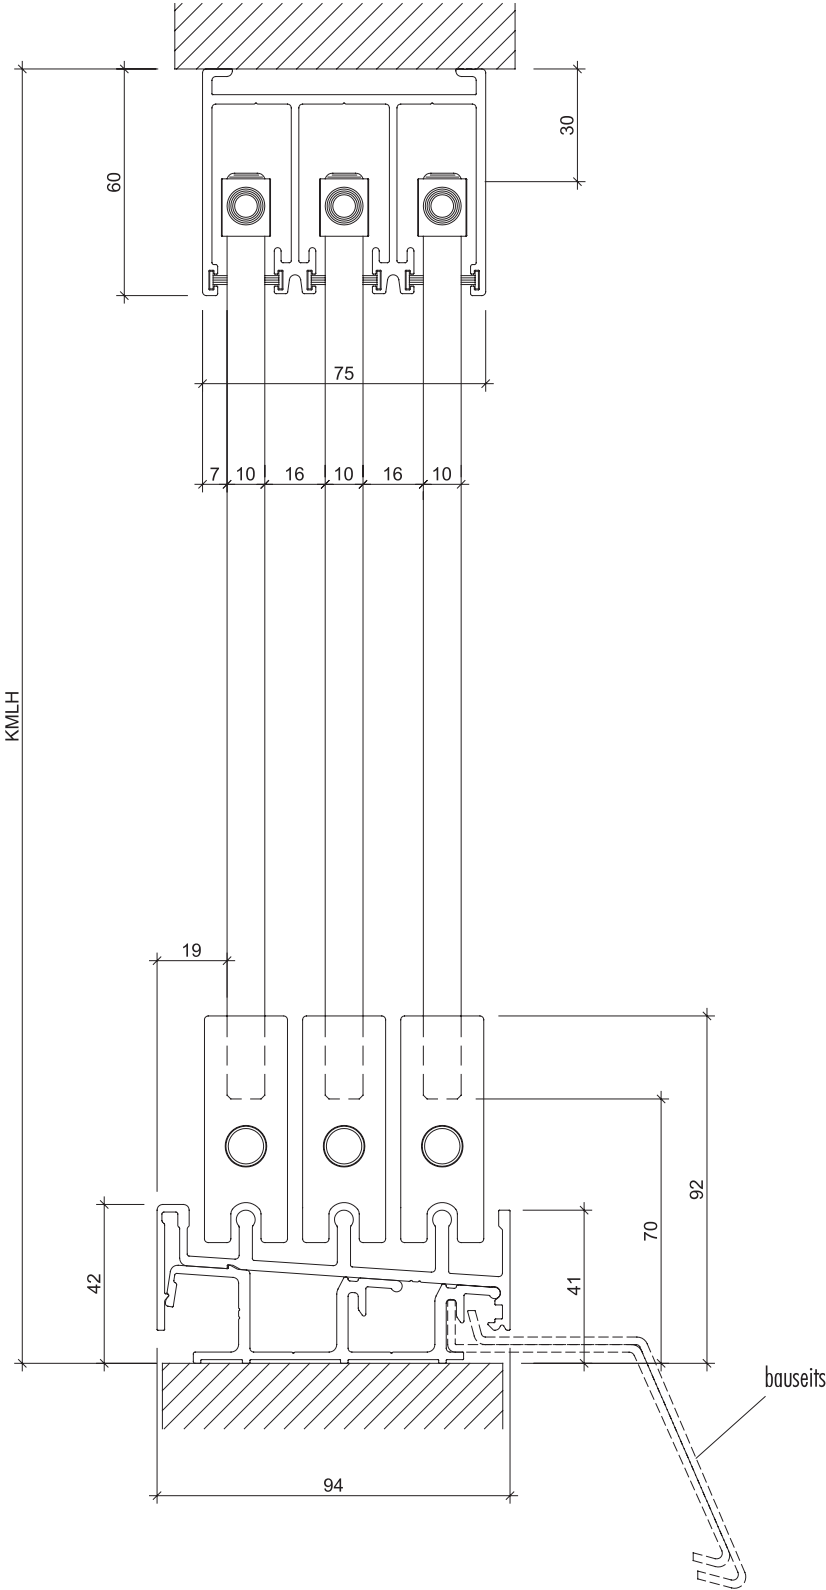


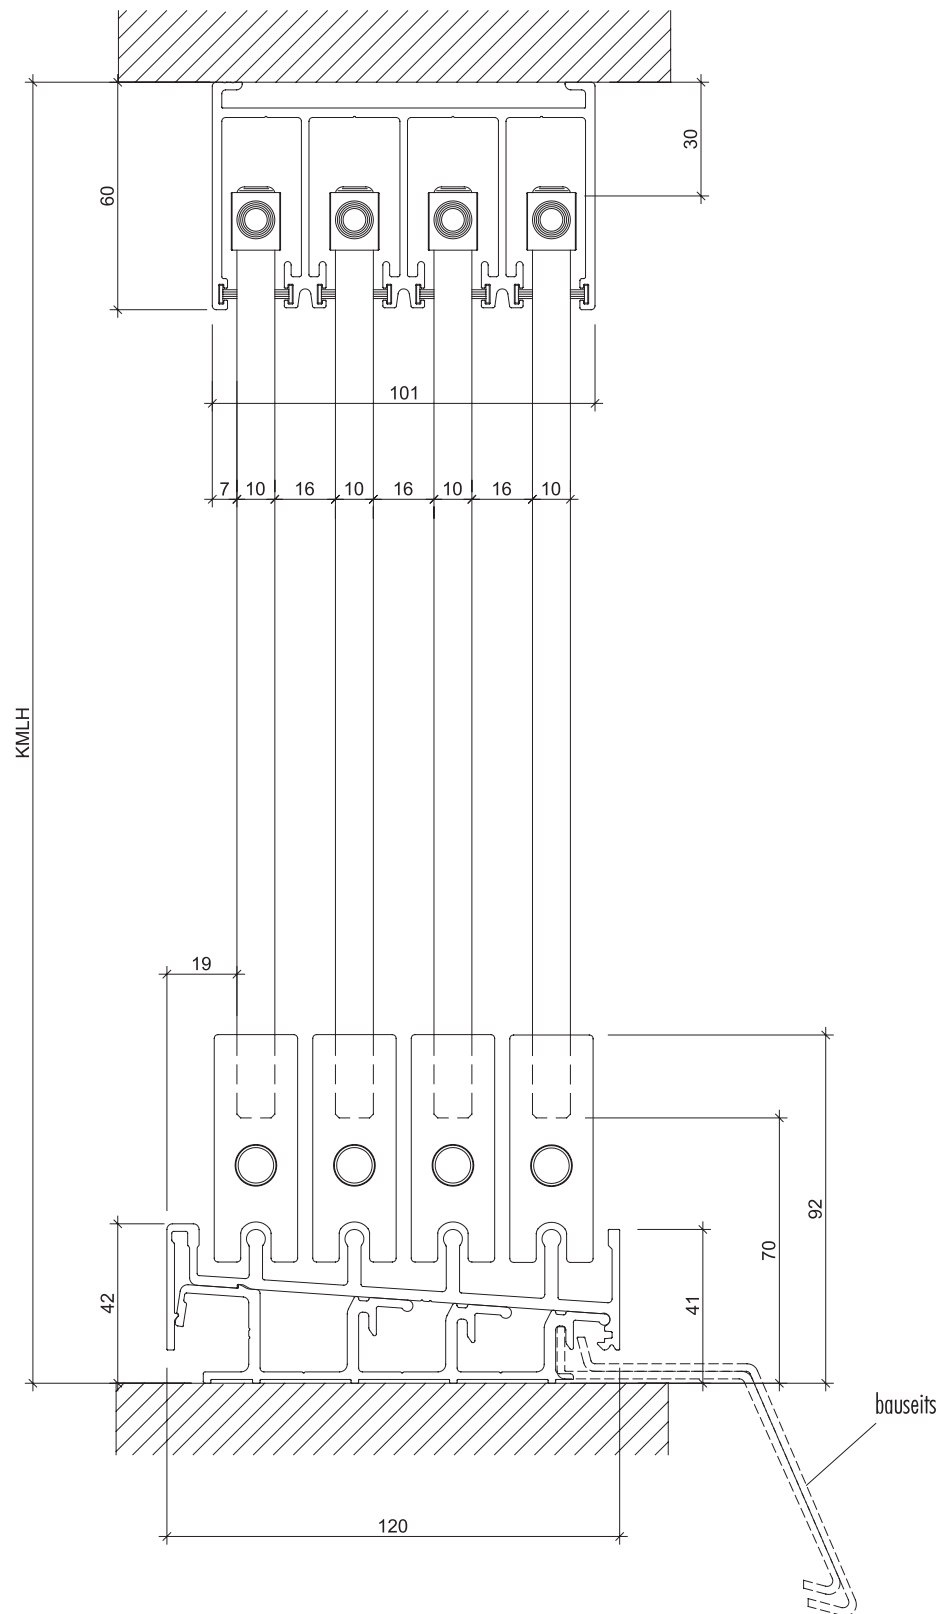


Legende der Kurzbezeichnungen siehe ausfaltbare Umschlaglasche auf der letzten Katalogseite.

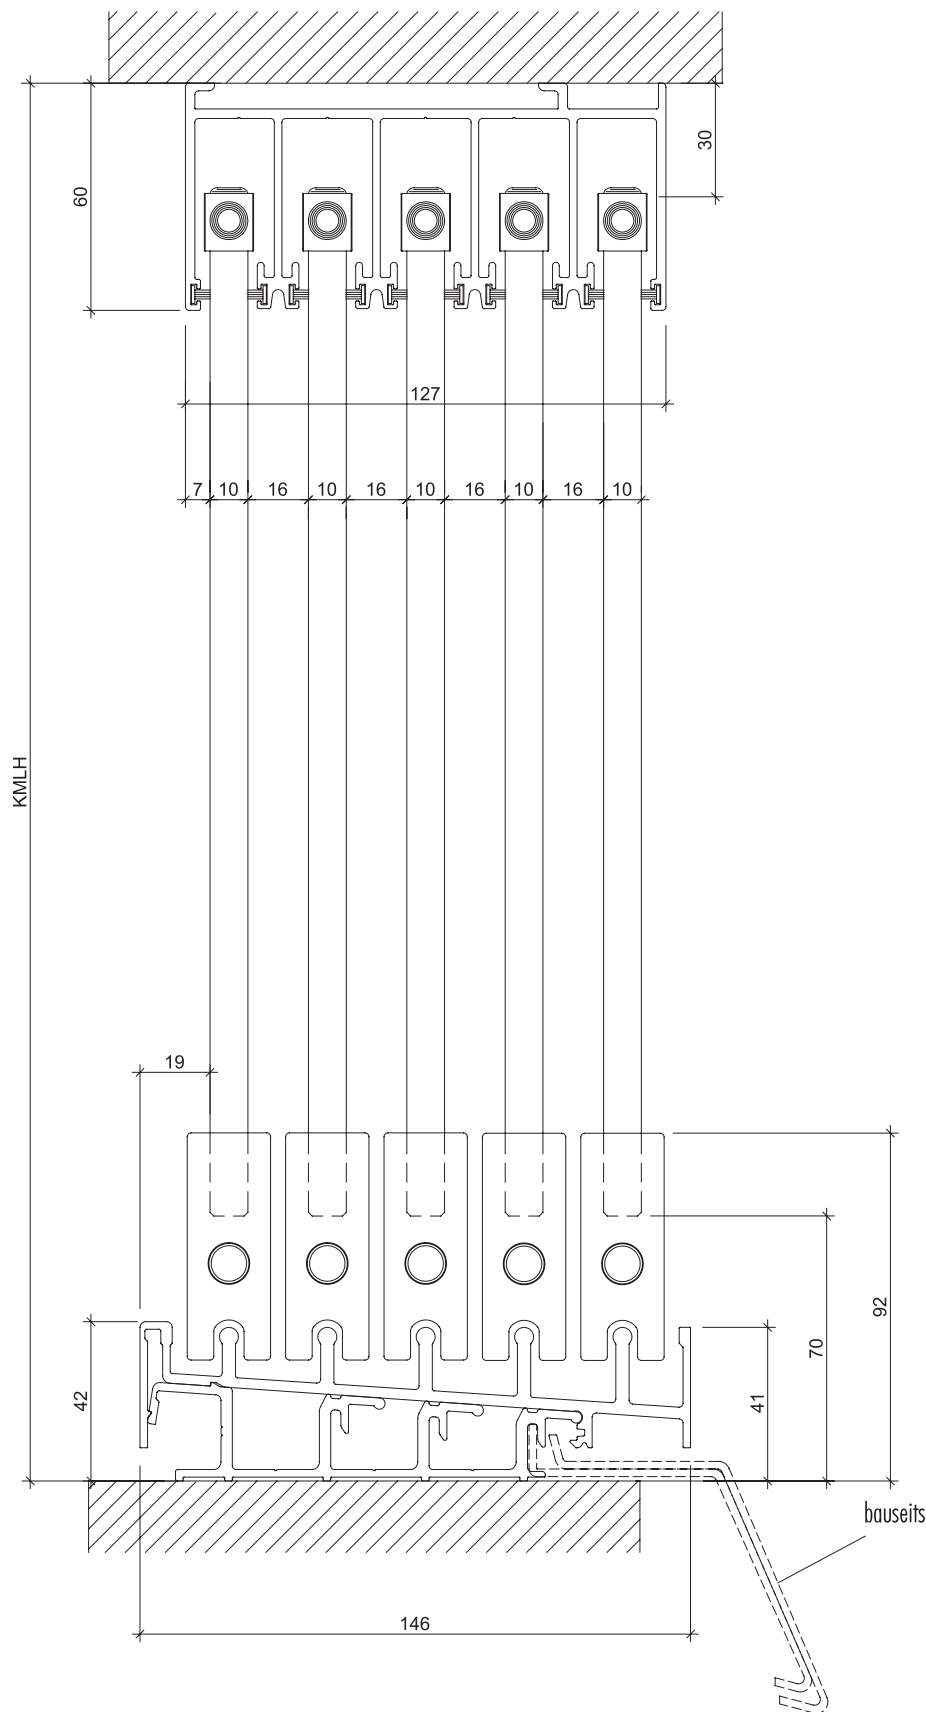


seitliches Führungsprofil




Staubschutzleiste




Dichtprofil Stoss

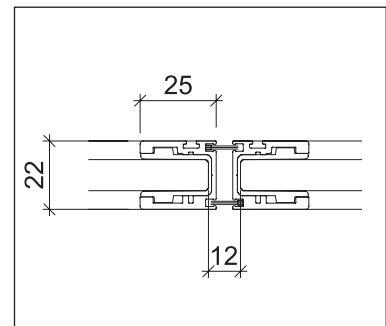


Komfortpaket

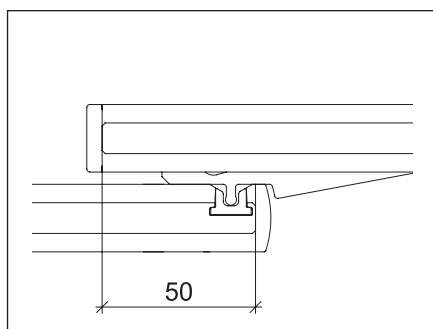


Druckschloss




Steckriegel

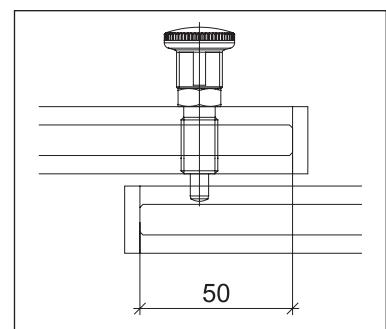


Mitnehmerfunktion




Hakenfallenschloss

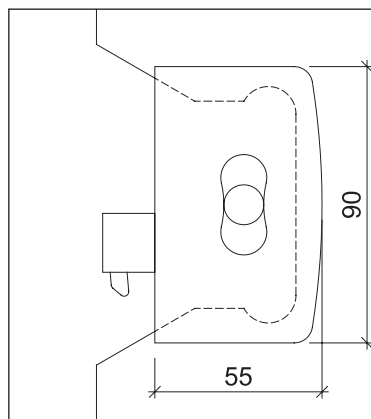


seitliches Führungsprofil



Staubschutzleiste



Komfortpaket

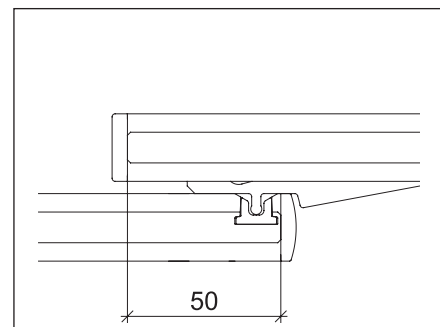


☐ **Anfrage**☐ **Bestellung****Kunde:** _____**Tel.:** _____**Fax:** _____**Sachbearbeiter:** _____


Wir bestellen GM LIGHTROLL® 10/12, das unten laufende Schiebesystem für raumhohe Verglasungen, gerichtet für ESG SECURMART®, komplett inkl. Bürsten, Rollen etc., verpackt, Lieferung frei Haus per Spedition.

Anzahl der Anlagen: Stück**Lichte Breite (KMLB):** mm**Lichte Höhe (KMLH):** mm**Glas:** ☐ 10 mm☐ 12 mm
Oberfläche der Profile: ☐ pressblank
☐ Bronze eloxiert


☐ EV1-eloxiert
☐ RAL
Typ: (Anzahl der Bahnen/Schiebeelemente, z. B. 02/04 SI gemäß Produktkatalog)**Detail oben:** (siehe S. 50, 55, 61 u. 65) ☐ Detail A**Detail unten:** (siehe S. 50, 55, 61 u. 65) ☐ Detail D ☐ Detail E**Seitliches Führungsprofil:** ☐ ja ☐ nein**Komfortpaket:** ☐ ja ☐ nein**Staubschutzleiste:** ☐ ja ☐ nein**Mitnehmer über Staubschutzleiste:** ☐ ja ☐ nein**Steckriegel:** ☐ ja ☐ nein**Druckzylinderschloss:** ☐ ja ☐ nein**Hakenfallenschloss:** ☐ ja ☐ nein**Entwässerung flache Laufschiene:** ☐ ja ☐ nein**Endkappen Oberschiene:** ☐ ja ☐ nein**Griff:** ☐ Muschelgriff Ø 55 mm ☐ Muschelgriff eckig
Stopper: ☐ innen Stück ☐ Mitte Stück
☐ Mitte Stück ☐ außen Stück
Skizze:




Art.-Nr.: **50 6422**
Bezeichnung: Oberschiene 2-bahnig
Aluminium




Art.-Nr.: **50 6435**
Bezeichnung: Oberschiene 3-bahnig
Aluminium

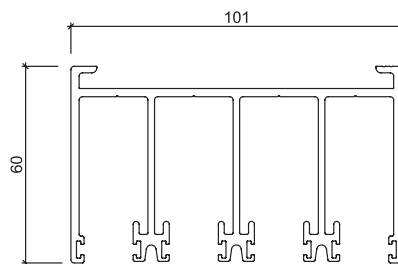


Art.-Nr.: **50 6442**
Bezeichnung: Oberschiene 4-bahnig
Aluminium

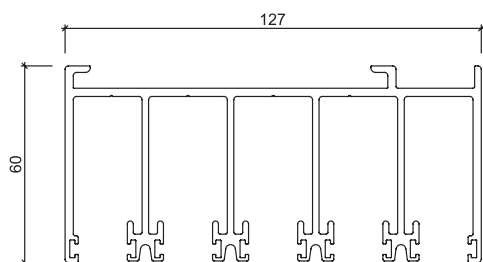


Art.-Nr.: **50 6443**
Bezeichnung: Oberschiene 5-bahnig
Aluminium




Art.-Nr.: **50 6152**
Bezeichnung: Laufschiene 2-bahnig flach
Aluminium eloxiert




Art.-Nr.: **50 6153**
Bezeichnung: Laufschiene 3-bahnig flach
Aluminium eloxiert




Art.-Nr.: **50 6154**
Bezeichnung: Laufschiene 4-bahnig flach
Aluminium eloxiert




Art.-Nr.: **50 6141**
Bezeichnung: Laufschiene 5-bahnig flach
Aluminium eloxiert




Art.-Nr.: **50 6122**
Bezeichnung: Laufschiene 2-bahnig
Aluminium eloxiert

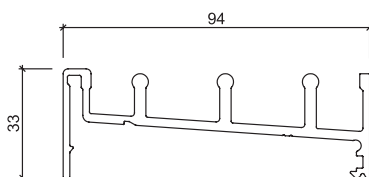


Art.-Nr.: **50 6132**
Bezeichnung: Laufschiene 3-bahnig
Aluminium eloxiert

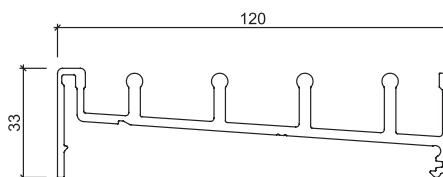


Art.-Nr.: **50 6142**
Bezeichnung: Laufschiene 4-bahnig
Aluminium eloxiert

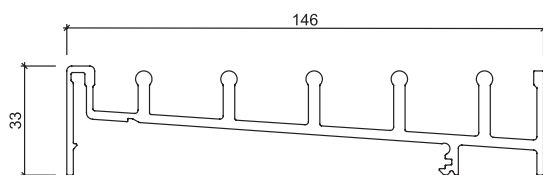


Art.-Nr.: **50 6146**
Bezeichnung: Laufschiene 5-bahnig
Aluminium eloxiert




Art.-Nr.: **56 6031**
Bezeichnung: Klipsprofilstück für 50 6122
Aluminium

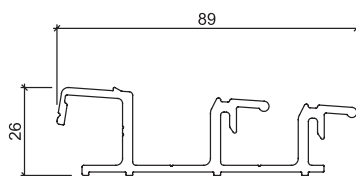


Art.-Nr.: **56 6032**
Bezeichnung: Klipsprofilstück für 50 6132
Aluminium

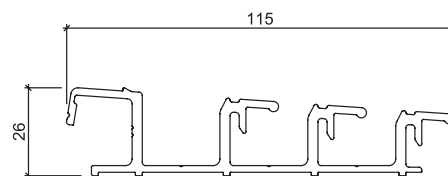


Art.-Nr.: **56 6033**
Bezeichnung: Klipsprofilstück für 50 6142 und 50 6146
Aluminium




Art.-Nr.: **50 6205**
Bezeichnung: Laufschuh
Aluminium




Art.-Nr.: **50 6301**
Bezeichnung: seitliches Führungsprofil
Aluminium



Art.-Nr.: **50 6302**
Bezeichnung: Staubschutzleiste
Aluminium





Art.-Nr.: **50 6436**
Bezeichnung: Staubschutzleiste Mitnehmer
Aluminium

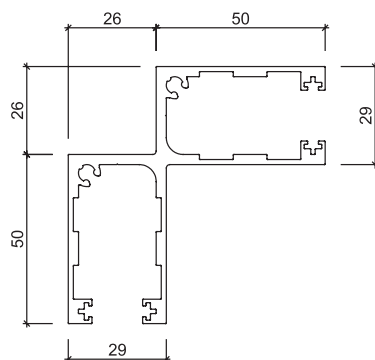



Art.-Nr.: **50 6305**
Bezeichnung: Eckprofil
Aluminium





Art.-Nr.: **56 6025** 2-bahnig
Bezeichnung: **56 6026** 3-bahnig
56 6027 4-bahnig
56 6028 5-bahnig
Endkappe Oberschiene
Aluminium

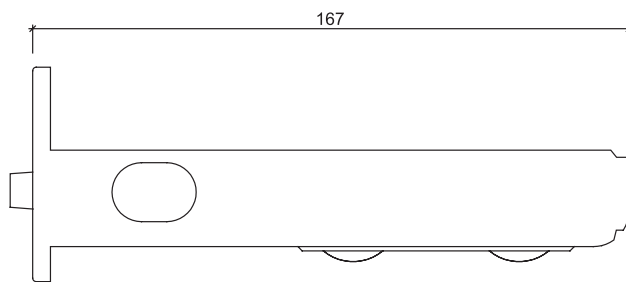

Art.-Nr.: 56 6205
Bezeichnung: Laufrolle komplett geschlossen
grau oder schwarz

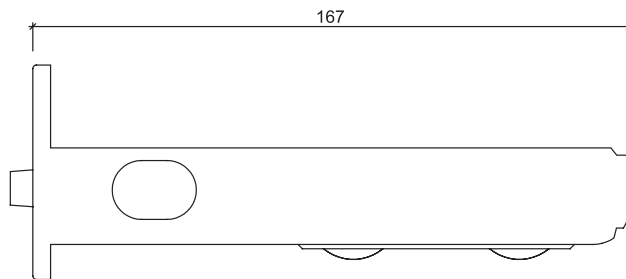



Art.-Nr.: 56 6206
Bezeichnung: Laufrolle komplett ausgeklinkt
grau oder schwarz

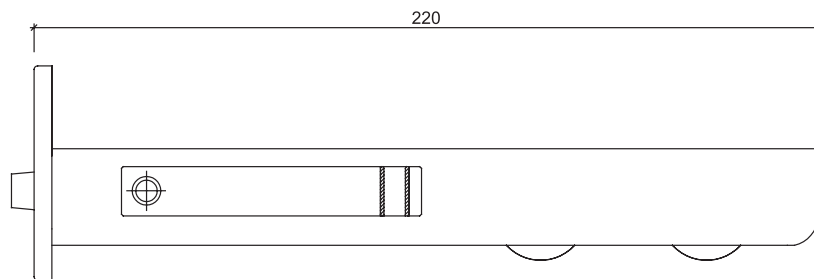


Art.-Nr.: 56 6180 rechts/56 6181 links
Bezeichnung: Laufrolle komplett Mitnehmer
grau

Art.-Nr.: 56 6184 rechts/56 6185 links
Bezeichnung: Laufrolle komplett Mitnehmer
schwarz

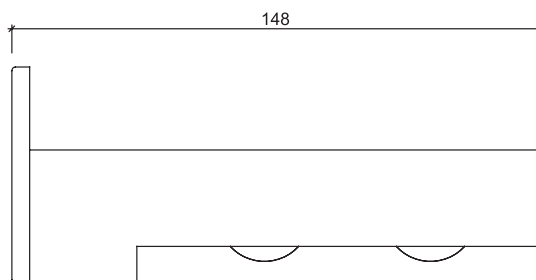


Art.-Nr.: 56 6183 rechts/56 6182 links
Bezeichnung: Laufrolle komplett Aufnahme
grau


Art.-Nr.: 56 6187 rechts/56 6186 links
Bezeichnung: Laufrolle komplett Aufnahme
schwarz

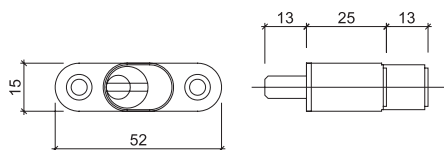

Art.-Nr.: 56 9250
Bezeichnung: Druckzylinderschloss




Art.-Nr.: 56 6252
Bezeichnung: Steckriegel

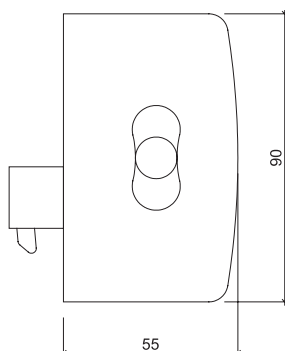


Art.-Nr.: 56 6083
Bezeichnung: Hakenfallschloss




Art.-Nr.: 53 6001
Bezeichnung: Kantenschutz
für 10 und 12 mm Glasstärke
Silikon



Art.-Nr.: 56 6230 schwarz
56 6232 grau
Bezeichnung: Ausgleichsstück
bei 10 mm Glasstärke
Kunststoff



Art.-Nr.: 56 6231 schwarz
56 6233 grau
Bezeichnung: Ausgleichsstück
bei 12 mm Glasstärke
Kunststoff

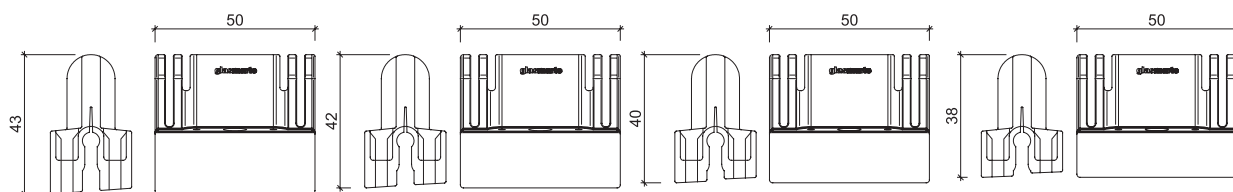


Art.-Nr.: 56 6314
Bezeichnung: Stopper außen
Kunststoff

Art.-Nr.: 56 6313
Bezeichnung: Stopper Mitte
Kunststoff

Art.-Nr.: 56 6312
Bezeichnung: Stopper Mitte
Kunststoff

Art.-Nr.: 56 6311
Bezeichnung: Stopper innen
Kunststoff




Art.-Nr.: 56 6014
Bezeichnung: Gleitlagerstück für Oberschiene 50 6422
Länge: 100 mm
Aluminium




Art.-Nr.: 56 6019
Bezeichnung: Gleitlagerstück für Oberschiene 50 6435
Länge: 100 mm
Aluminium




Art.-Nr.: 56 6024
Bezeichnung: Gleitlagerstück für Oberschiene 50 6442 und 50 6443
Länge: 100 mm
Aluminium

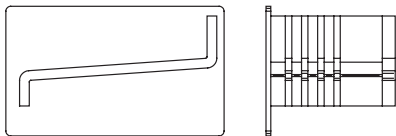


Art.-Nr.: **56 6013 rechts**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 2-bahnig 50 6122
Aluminium eloxiert

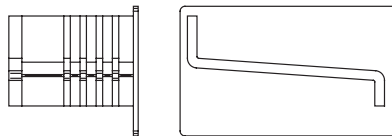


Art.-Nr.: **56 6012 links**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 2-bahnig 50 6122
Aluminium eloxiert




Art.-Nr.: **56 6018 rechts**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 3-bahnig 50 6132
Aluminium eloxiert




Art.-Nr.: **56 6017 links**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 3-bahnig 50 6132
Aluminium eloxiert

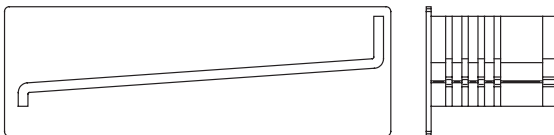


Art.-Nr.: **56 6023 rechts**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 4-bahnig 50 6142
Aluminium eloxiert

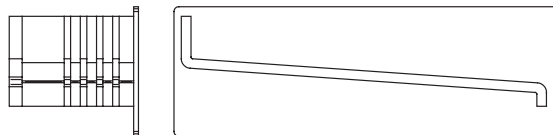

Art.-Nr.: **56 6022 links**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 4-bahnig 50 6142
Aluminium eloxiert

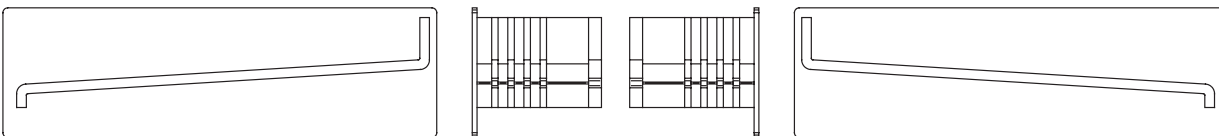

Art.-Nr.: **56 6036 rechts**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 5-bahnig 50 6146
Aluminium eloxiert

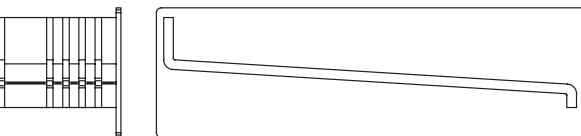

Art.-Nr.: **56 6037 links**
Bezeichnung: Endstück für Laufschiene 5-bahnig 50 6146
Aluminium eloxiert



Art.-Nr.: **51 6002**
Bezeichnung: Verbinder für Laufschiene 2-bahnig
Aluminium eloxiert



Art.-Nr.: **51 6003**
Bezeichnung: Verbinder für Laufschiene 3-bahnig
Aluminium eloxiert



Art.-Nr.: **51 6004**
Bezeichnung: Verbinder für Laufschiene 4-bahnig
Aluminium eloxiert



Art.-Nr.: **54 6040**
Bezeichnung: Bürstendichtung grau 4 mm
Anwendung/Profil: 50 6422 bei 12 mm Glasstärke
50 6435 bei 12 mm Glasstärke
50 6442 bei 12 mm Glasstärke
50 6443 bei 12 mm Glasstärke
50 6301 bei 12 mm Glasstärke



Art.-Nr.: **54 6050**
Bezeichnung: Bürstendichtung grau 5 mm
Anwendung/Profil: 50 6422 bei 10 mm Glasstärke
50 6435 bei 10 mm Glasstärke
50 6442 bei 10 mm Glasstärke
50 6443 bei 10 mm Glasstärke
50 6301 bei 10 mm Glasstärke



Art.-Nr.: **54 6150**
Bezeichnung: Bürstendichtung grau 15 mm
Anwendung/Profil: 50 6302



Art.-Nr.: **54 6120**
Bezeichnung: Bürstendichtung grau 12 mm
Anwendung/Profil: 50 6302 bei Stoßsituation

